

02 MÜƏSSİSƏNİN TARİXİ

04 XÜSUSİ TEXNİKALAR

58 AVTOBUSLAR

78 KƏND TƏSƏRRÜFATI TEXNİKASI



MÜƏSSISƏNİN TARİXİ

Əsası ümümmilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə qoyulan Gəncə avtomobil zavodunun tikintisinə 1986-cı ildə başlanıb.

Lakin Sovetlər Birliyinin Kommunist Partiyasının Mərkəzi Bürosunun qərarı o vaxtkı Ermənistan rəhbərliyi tərəfindən böyük narazılıqla qarşılanıb. Ermənistan rəhbərliyi layihəni məhz Ermənistan ərazisində reallaşmasına böyük səylər göstərib. Və yalnız Heydər Əliyevin nüfuzu və möhkəm iradəsi nəticəsində avtomobil zavodunun təməli Azərbaycanda Gəncədə qoyulur.

Müəssisənin tikintisi 1989-cu ildə başa çatdırılmalı idi, 1990-cı ilin əvvəlləndən isə artıq 1,5 tonluq yük avtomobillərin istehsalına başlanmalı idi. Layihəyə görə müəssisənin gücü il ərzində 30 000 avtomobil istehsalına bərabər olub. Lakin Sovetlər Birliyinin dağılması nəticəsində zavodun tikintisini yarımcıq qalır. Bütün çətinliklərə baxmayaraq 2004-cü ilin dekabrında Gəncə avtomobil zavodu işə düşür və müəssisədə yığimdən keçən ilk avtomobil işıq üzü görür. Zavodda VAZ 11113 «OKA» markalı avtomobillərin yığılmasına başlanılıb. Rusiyanın Naberejniye Çelnı şəhərində yerləşən Azlitrajlı avtomobillərin istehsalı üzrə zavodundan gətirilən komplektləşdirici detallar əsasında Gəncə zavodunda «OKA»nın 3 modeldə yığılması təşkil olundu. Dekabrın 24-də müəssisənin konveyerindən ilk avtomobil düşür və bu hadisə şəhər səviyyəsində təntənəli qeyd olunub. Şəhər ictimaiyyətinə Gəncə avtozavodunun ilk məhsulunu müəssisənin rəhbəri şəxsən özü nümayiş etdirir. Zavodun birinci məhsulu Qarabağ döyüşçülərinə qismət olub. Ölkənin müxtəlif bölgələrində yaşayan 120 Qarabağ əli və Böyük Vətən müharibəsi iştirakçıları Gəncə avtozavodunda yığılan «OKA» avtomobillərə sahib olub. Lakin «OKA» avtomobillərin istehsalı səmərə vermədiyinə görə bu maşının istehsalı dayandırılır. Ümumilikdə, müəssisədə 314 «OKA» avtomobili istehsal olunub.



«OKA»dan sonra müəssisədə «UAZ» avtomobillərin yığılmasına başlandı. 2005-ci ilin mayında müəssisə Rusiyanın «UAZ» ASC ilə əsas razılaşmanı imzalayıb və avqust ayında Gəncə avtomobil zavodunda UAZ avtomobillərin yığılması təşkil olunub. «UAZ» şirkətilə bağlanmış müqaviləyə əsasən zavodda UAZ-ın 10 modelinin, o cümlədən HUNTER və SİMBİR modellərin yığılması həyata keçirilirdi. Lakin Rusiya şirkəti ilə işbirliyi 1 il davam edib. 2006-cı ilin avqustunda Gəncə avtomobil zavodu Rusiya avtomobil şirkəti ilə əməkdaşlığı pozmaq qərarına gəlib. Bunun bir neçə səbəbi olub. Bir tərəfdən 2005-ci ilin iyulun 1-dən Rusiya Federasiyasında AVRO-2 beynəlxalq standartın tətbiqindən sonra Ulyanovsk müəssisəsində ciddi problemlər yaranıb, çünki UAZ-ın 14 modelindən 12-i bu standartı cavab vermirdi və bu tipli avtomobillərin Rusiya ərazisində buraxılmağa qadağa qoyulub. Digər tərəfdən isə buna səbəb «UAZ» şirkətinin Gəncə müəssisəsinə keyfiyyətsiz ehtiyat hissələri göndərməsi olub. Bundan başqa göndərilən komplektləşdiricilər natamam olduğundan müəssisənin konveyerində 50 avtomobilin yığılması yarımçıq qalmışdır. Ümumilikdə avtozavoda 243 UAZ avtomobili yığılıb.

Lakin Rusiya ilə işbirliyinin pozulması Gəncə avtomobil zavodunun fəaliyyətinə təsir etmədi. Həmin ərəfədə müəssisə Çinin Can Qan və Li Fan avtomobil korporasiyaları ilə əməkdaşlıq müqaviləsi bağlayır. Və 2005-ci ilin oktyabr ayında Gəncədə «Can Qan» avtomobillərin yığılmasına başlanılır. Müəssisədə 7 modeldə ortatonnajlı yük maşınların yığılması təşkil olunub. Modellərdən 3-ü isə «GƏNCƏ» adı ilə buraxılır. Oktyabrın 8-də Gəncə avtomobil zavodunda yığımdan keçən ilk çin avtomobilin prezen-tasiyası keçirilib və bu avtomobili də zavodun rəhbəri şəxsən özü nümayiş etdirib. Bu maşınlar əhalinin orta təbəqəsi üçün nəzərdə tutulduğundan, məhz bu tipli avtomobillərin istehsalı səmərəli hesab olunurdu, çünki bunlara tələbat böyük idi və əhalinin alıcılıq qabiliyyətinə uyğun idi. Hazırda «Canq Qan» avtomobillərin istehsalı müvəqqəti dayandırılıb.



2006-cı ilin oktyabrında isə Azərbaycan prezidentinin İlham Əliyevin Belarus Respublikasına səfəri zamanı 2 dövlət arasında iqtisadi əlaqələrin qurulması, o cümlədən Minsk traktor və avtomobil zavodları ilə Gəncə avtomobil zavodu arasında əməkdaşlığın yaradılması barədə Belarus Respublikasının dövlət başçısı ilə razılığa gəlinib. Bu razılığa əsasən avtozavod bu müəssisələrlə müqavilə bağlayıb. Və cəmi 1 aya müəssisədə yerli mütəxəssislər yeni texnoloji xətt quraşdırır. Hətta Minskdən gələn mütəxəssislər zavoda görülən işləri yüksək qiymətləndirir. 2007-ci ilin mart ayının 27-də isə Gəncə avtomobil zavodunda yığımdan keçən ilk «Belarus» markalı traktor konveyerdən düşüb. Bununla əlaqədar müəssisədə yığılan «Belarus 80.1» model traktorun təqdimat mərasimi keçirilib. Dövlət sifarişini yerinə yetirən Gəncə avtozavodu bu il «Aqrolizing» ASC-nə 382 ədəd müxtəlif modelli traktor yığıb, təhvil verəcək. Hazırda müəssisədə «Belarus 80.1», «Belarus 82.1», «Belarus 1221», «Belarus 1025», «Belarus 892», «Belarus 80X» modeldə traktorlar istehsal edilir.

Paralel olaraq müəssisədə MAZ yük avtomobillərinin yığılması da təşkil olunub. Ağırtonnajlı yük avtomobillərinin yığılması üçün avtozavodda əlavə texnoloji xətt quraşdırılıb. Və aprelin 30-da müəssisədə yığılan «GƏNCƏ» və «PƏHLƏVAN» adları daşıyan ilk MAZ-lar işıq üzünə görüb. Qeyd edək ki, zavodun istehsal gücü ildə 1700-2000 ədəd traktor və 950-1000 ədəd yük avtomobilin istehsalına bərabərdir.

Qeyd edək ki, Belarus Respublikasının prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun Azərbaycana səfəri çərçivəsində mayın 2-4 Bakıda keçirilən Milli Sərgidə Gəncə avtomobil zavodunun istehsal etdiyi traktor və yük avtomobilləri nümayişə çıxarılıb və hər 2 dövlət başçısının xüsusi diqqətini cəlb edərək, yüksək qiymətləndirilib.



Çörək furqonları	XÜSUSI OLARAQ ÇÖRƏK DAŞINMASI ÜÇÜN FURQONLAR
AYD	YANACAQ DOLDURAN AVTOMOBİLLƏR
AAYD	AERODROMDA İSTİFADƏ ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULMUŞ XÜSUSI YANACAQ DOLDURMA AVTOMOBİLLƏRİ
Avtokranlar	AVTOMOBİL ŞASSISI ÜZƏRİNDƏ KRANLAR
Bortlu avtomobillər	YÜK VƏ ŞƏXSİ HEYƏTİN DAŞINMASI ÜÇÜN TENTLI VƏ TENTSİZ BORTLU AVTOMOBİLLƏR
Dartıcılar	YARIMQOŞQULAR ÜÇÜN DATRICILAR
Qoşqular və Yarımqoşqular	MÜXTƏLİF TƏYİNATLI QOŞQULAR / YARIMQOŞQULAR
Səyyar emalatxana	SƏYYAR TEXNİKİ XİDMƏT EMALATXANASI
Səyyar qərargahlar	SƏYYAR OFIS VƏ QƏRARGAHLAR
Tibbi yardım avtomobilləri	AMBULANS/REANİMOBİL VƏ YÜKSƏK KEÇİDLİ SANİTAR AVTOMOBİLLƏRİ
Səyyar yeməxanalar	ŞASSI ÜZƏRİNƏ QURADIRILMIŞ YEMƏKXANALAR
Səyyar səhra mətbəxləri	ŞASSI ÜZƏRİNDƏ VƏ QOŞQULU SƏHRA MƏTBƏXLƏRİ
Səyyar yataqxana	8 YATAQLI ŞASSI ÜZƏRİNDƏ YATAQXANA
Avtosisternalar	ŞASSI ÜZƏRİNƏ QURADIRILMIŞ MÜXTƏLİF HƏCMLİ SU ÇƏNLƏRİ
Assenizator	VAKUUM AVTOMOBİLİ
Avtoekskavator	ŞASSI ÜZƏRİNƏ QURADIRILMIŞ EKSİKAVATOR
DDA	SƏHRA ŞƏRAİTİNDƏ GEYİMLƏRİ DEZİNFEKSIYA ETMƏK VƏ DUŞ QƏBUL ETMƏK ÜÇÜN XÜSUSI TEXNİKA
Səyyar hamam	QOŞQU ÜZƏRİNDƏ SƏYYAR SƏHRA HAMAMI
Dartıcı-evakuator	QARMAQLI KRANI OLAN EVAKUASIYA AVTOMOBİLİ
Yükü-özübşaldan	ÖZÜBŞALDAN YÜK AVTOMOBİLLƏRİ
Kran-manipulyator	BORTLU VƏ YA BORTSUZ ŞASSI ÜZƏRİNƏ QURADIRILMIŞ KRAN-MANİPULYATOR
Refrijerator	ŞASSI ÜZƏRİNƏ QURADIRILMIŞ DONDURMA KAMERASI
Vaxta avtobusları	YÜKSƏK KEÇİDLİ VAXTA AVTOBUSLARI
İzotermik furqonlar	ƏT MƏHSULLARININ VƏ S. DAŞINMASI ÜÇÜN TERMOİZOLYASIYALI FURQONLAR



ÇÖRƏK DAŞIYAN FURQON – MAZ 6312

XÜSUSİ OLARAQ ÇÖRƏK DAŞINMASI ÜÇÜN
NƏZƏRDƏ TUTULAN FURQON

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

Şassi	MA3 6312A8
Təkər formulası	6X4
Mühərrikin markası	ЯМЗ-6581.10 (Е-3)
Mühərrikin tipi	V8, DİZEL , turbokompressor
Mühərrikin tam gücü, kvт (ag)	294 (400)
Yanacaq çəninin həcmi ,lt	500
Avtomobilin kütləsi, kq	12300
İcazə verilən yük qaldırma imkanı, kq	14050
Maksimal sürət, km/s	100 (85*)
Ötürücü qutunun ötürmə sayı	9
Şinlərin ölçüsü	315/80R22,5
Kabinanın növü	Hündür tavanlı, iki yataq yeri ilə
Çörək təbəqələrinin sayı (taxtadan)	245 ədəd
Furqonun qapılarını sayı	7 ədəd




AYD-5 – MAZ-5316

YANACAQ DOLDURAN AVTOMOBILLƏR

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

Şassi	MA3 5316
Təkər formulası	4X4
Mühərrikin markası	YAMZ-238DE2 (Avro-2)
Mühərrikin tipi	V8, DİZEL , turbokompresor
Mühərrikin tam gücü, kv (ag)	243 (330)
Yanacaq çəninin həcmi ,lt	350+200
Avtomobilin kütləsi, kq	11000
İcazə verilən yük qaldırma imkanı, kq	6000
Sisternanın həcmi, litr	5000
Maksimal sürət, km/s	100
Sürət qutusu	YAMZ-239
Ötürücü qutunun ötürmə sayı	9
Şinlərin ölçüsü	16R20

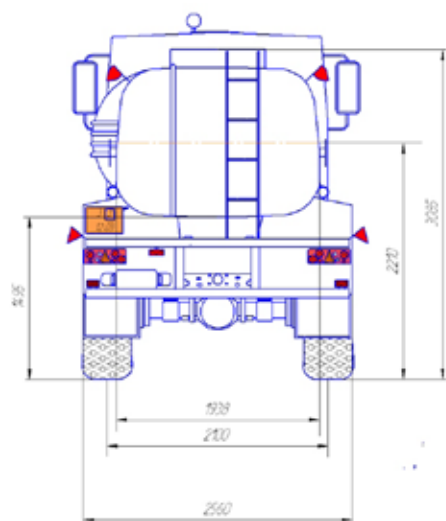

AYD-11/13 – MAZ-6317

YANACIQ DOLDURAN AVTOMOBİLLƏR

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

Şassi	MA3 6317
Təkər formulası	6X4
Mühərrikin markası	YAMZ-238DE2 (Avro-2)
Mühərrikin tipi	V8, DİZEL , turbokompessor
Mühərrikin tam gücü, kvt (ag)	243 (330)
Yanacaq çəninin həcmi ,lt	350+200
Avtomobilin kütləsi, kq	11900
İcazə verilən yük qaldırma imkanı, kq	13100
Sisternanın həcmi, litr	11000/13000
Maksimal sürət, km/s	100
Sürət qutusu	YAMZ-239
Ötürücü qutunun ötürmə sayı	9
Şinlərin ölçüsü	550/75R21



AAVD-20 – MAZ-6303

TƏYYARƏLƏRİ SÜZGƏCDƏN KEÇİRİLMİŞ AVIASIYA
YANACAĞI İLƏ DOLDURAN AVTOMOBİLLƏR

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

Şassi	MA3 6303
Təkər formulası	6X4
Mühərrikin markası	YAMZ-6582.10 (E-3)
Mühərrikin tipi	V8, DİZEL , turbokompresor
Mühərrikin tam gücü, kv (ag)	243 (330)
Yanacaq çəninin həcmi ,lt	350
Avtomobilin kütləsi, kq	15000
İcazə verilən yük qaldırma imkanı, kq	16500
Sisternanın həcmi, litr	20m3
Maksimal sürət, km/s	85
Sürət qutusu	YAMZ-2381
Ötürücü qutunun ötürmə sayı	8
Şinlərin ölçüsü	12.00R20




MAZ-5340

QAR TƏMİZLƏYƏN UNIVERSAL AVTOMOBİL
KO-806 MAZ-5340 ŞASSİSİ ÜZƏRİNDƏ

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

Şassi	MAZ-5340
Təkər formulu	4x2
Ekoloji sinif	avro-4
Mühərrik tipi dizel	YAMZ-53653.10
Mühərrikin iş həcmi, litr	6,65
Mühərrikin gücü kv, at gücü,	176,5 (240)
Kuzanın tutumu. m ³	5.4
Avtomobilə yüklənən yükün çəkisi, kq	9 000
Qar təmizləyən hamarlayıcının eni, m	2.5
Səpmə məsafəsi , m	4-9
İnert materiallarla yayılma sıxlığı, q / m ²	100-400

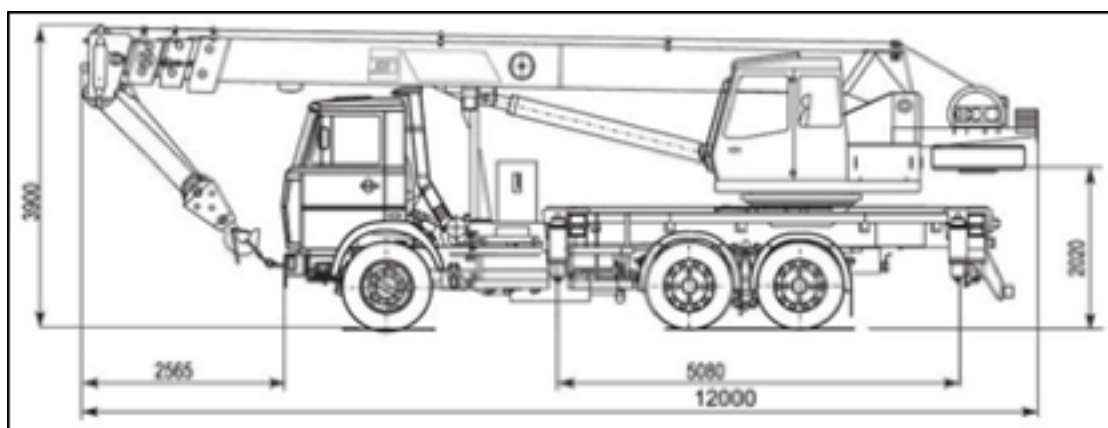


AVTOKRAN KS-55727-5-11

AVTOMOBİL ŞASSİSİ ÜZƏRİNDƏ KRANLAR

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

Şassi	MAZ-631705-241
Mühərrikin markası	YAMZ 238BE2
Avtokranın tam kütləsi, kq	23500
İcazə verilən yük qaldırma imkanı, ton	25
Maksimal yükqaldırma hündürlüyü, m	27.1
Oxun maksimum yükqaldırma hündürlüyü, m	19.6
Enmə dərinliyi, m	3
Yükqaldırma oxunun uzunluğu, m	10,08-28,08
Qalxma (enmə) sürəti, m/dəq.	6
Dönmə tezliyi, dövr/dəq.	0,96 / 0,2
İşlək vəziyyətdə kranın hərəkət sürəti, km/s	60
Kranın yola düşən ağırlığı ön/arxa təkərlər vasitəsilə, ton	6,5 / 17

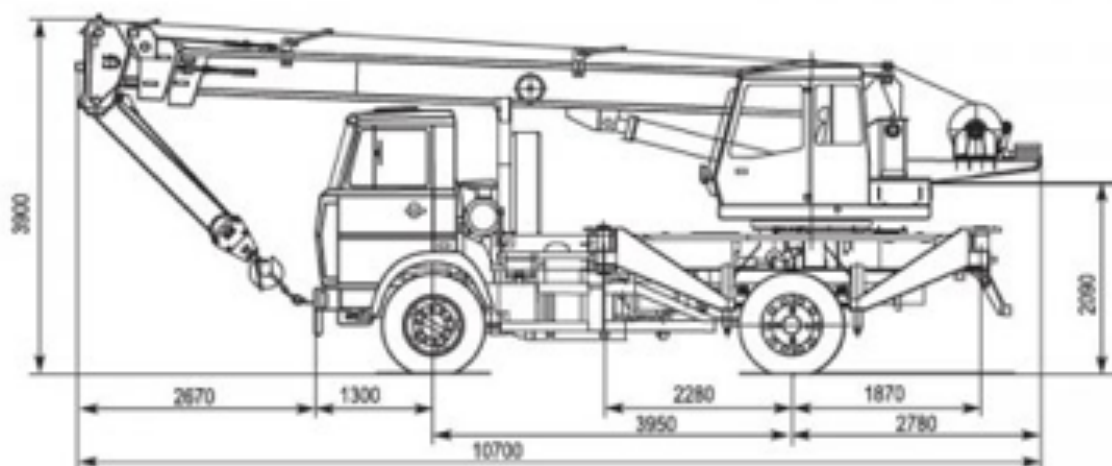

AVTOKRAN KS-45729A

AVTOMOBİL ŞASSISI ÜZƏRİNDƏ KRANLAR

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

Şassi	MAZ-533702
Mühərrikin markası	YAMZ 236HE2
Avtokranın tam kütləsi, kq	18200
İcazə verilən yük qaldırma imkanı, ton	16
Maksimal yükqaldırma hündürlüyü, m	20.4
Oxun maksimum yükqaldırma hündürlüyü, m	10
Enmə dərinliyi, m	3
Yükqaldırma oxunun uzunluğu, m	8,75-20,75
Qalxma (enmə) sürəti, m/dəq.	10
Dönmə tezliyi, dövr/dəq.	1.6 / 0,4
İşlək vəziyyətdə kranın hərəkət sürəti, km/s	60
Kranın yola düşən ağırlığı ön/arxa təkərlər vasitəsilə, ton	6,7 / 11.5




AVTOKRAN KTA-32

AVTOMOBİL ŞASSİSİ ÜZƏRİNDƏ KRANLAR

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ


Şassi	MAZ-6303A3
Mühərrikin markası	YAMZ 6563,10
Kran qurğusunun kütləsi, kq	17200
İcazə verilən yük qaldırma imkanı, ton	32
Maksimal yükqaldırma hündürlüyü, m	29.5
Oxun maksimum yükqaldırma hündürlüyü, m	38.5
Enmə dərinliyi, m	19 (16t)
Yükqaldırma oxunun uzunluğu, m	9,7-29,5/38,5
Qalxma (enmə) sürəti, m/dəq.	6
Dönmə tezliyi, dövr/dəq.	0.96 / 0,2
İşlək vəziyyətdə kranın hərəkət sürəti, km/s	60
Kranın yola düşən ağırlığı ön/arxa təkərlər vasitəsilə, ton	6,5 / 17

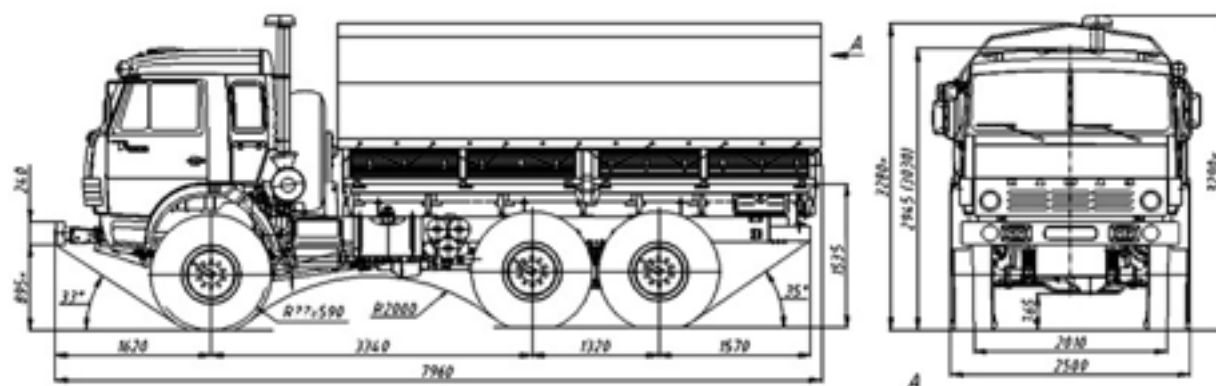

YÜKSƏK KEÇİDLİ, BORTLU KAMAZ-43114 AVTOMOBİLİ

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ


Şassi	KAMAZ-43114
Kabina	Yataq yersiz
Mühərrik	dizel, V-şəkilli
Güc, kVt,(a. g.)	176 (240)
Yanacaq çənin həcmi, l	170 + 125
Təkər növü	diskli
Şinlər	425/85 R 21
Təkər formulası	6x6
Platforma	Dəmir bortlu, tentli
Uzunluğu, mm	4800
Eni, mm	2320
Yüqötürmə qabiliyyəti, kq	6 090
Təchiz olunan kütlə, kq	9 030
Tam kütlə, kq	15 450
Avtoqatarın tam kütləsi, kq	27 450

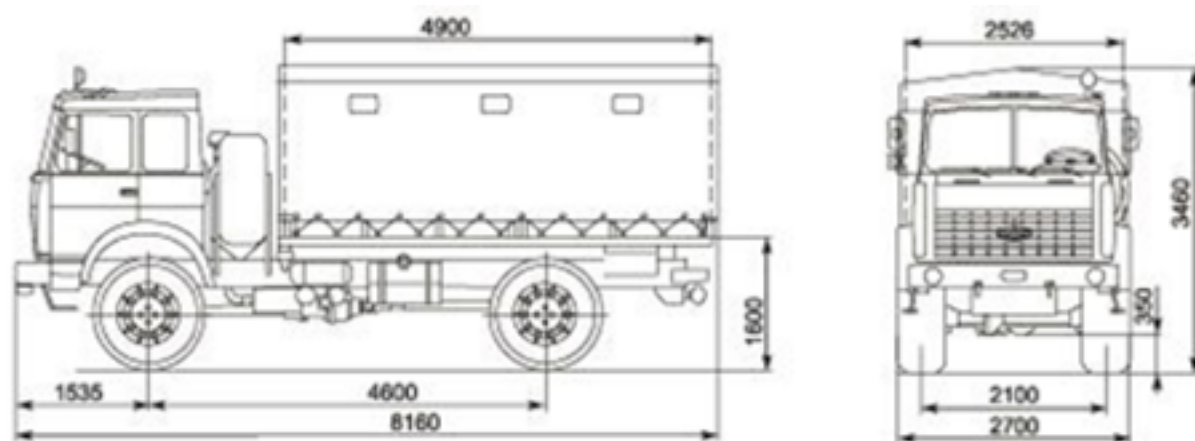

YÜKSƏK KEÇİDLİ, BORTLU MAZ-531605-220 AVTOMOBİLİ

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ


Şassi	MA3-531605-222
Kabina	Yataq yeri ilə
Mühərrik	YMZ-238DE2E-20 (Euro-2)
Güc, kVt, (a. g.)	243 (330)
Sürət qutusu	YMZ-239
Yanacaq çənin həcmi, l	350+200
Təkər növü	Diskli, 11.25-20
Şinlər	16.00 R20
Təkər formulası	4x4
Platforma	Dəmir bortlu, tentli
Yükqötürmə qabiliyyəti, kq	5000
Təchiz olunan kütlə, kq	11000
Tam kütlə, kq	16150
Avtoqatarın tam kütləsi, kq	36150

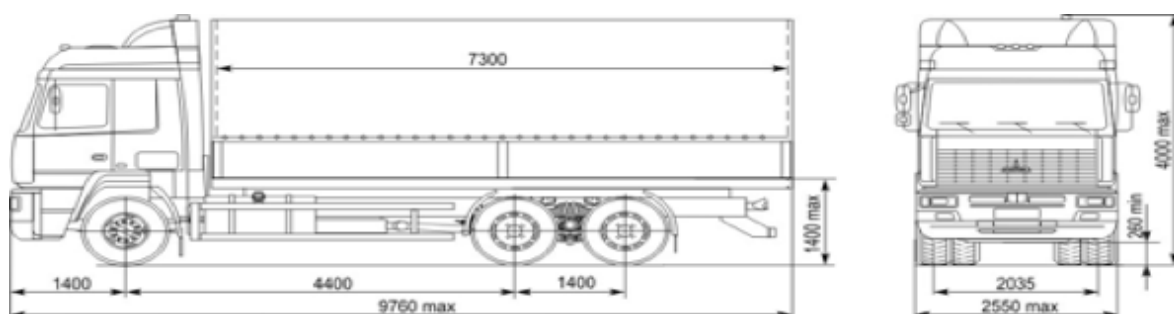

BORTLU MAZ-631205 AVTOMOBİLİ

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ


Şassi	MA3-631208
Kabina	Yataq yeri ilə
Mühərrik	YMZ-238DE2E-20 (Euro-2)
Gücü, kVt,(a. g.)	243 (330)
Sürət qutusu	YMZ-239
Yanacaq çənin həcmi, l	500
Təkər növü	Diskli, 9,00x22,5
Şinlər	315/80R22,5
Təkər formulası	6x4
Platforma	Dəmir bortlu, tentli
Yükləmə qabiliyyəti, kq	17050
Təchiz olunan kütlə, kq	12300
Tam kütlə, kq	29500
Avtoqatarın tam kütləsi, kq	44000

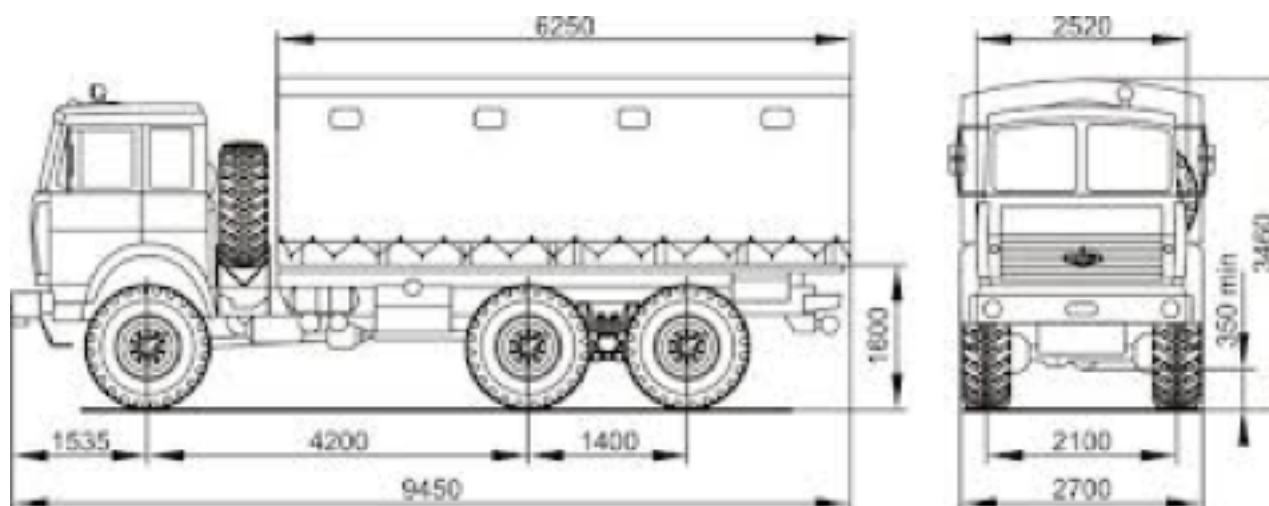

YÜKSƏK KEÇİDLİ, BORTLU MAZ-631705 AVTOMOBİLİ

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ


Şassi	MA3-631708
Kabina	Yataq yeri ilə
Mühərrik	YMZ-238DE2E-20 (Euro-2)
Güc, kVt, (a. g.)	243 (330)
Sürət qutusu	YMZ-239
Yanacaq çənin həcmi, l	350+200
Təkər növü	Diskli, 11.25-20
Şinlər	16.00R20
Təkər formulası	6x6
Platforma	Dəmir bortlu, tentli
Yüqötürmə qabiliyyəti, kq	11000
Təchiz olunan kütlə, kq	14000
Tam kütlə, kq	25150
Avtoqatarın tam kütləsi, kq	55000

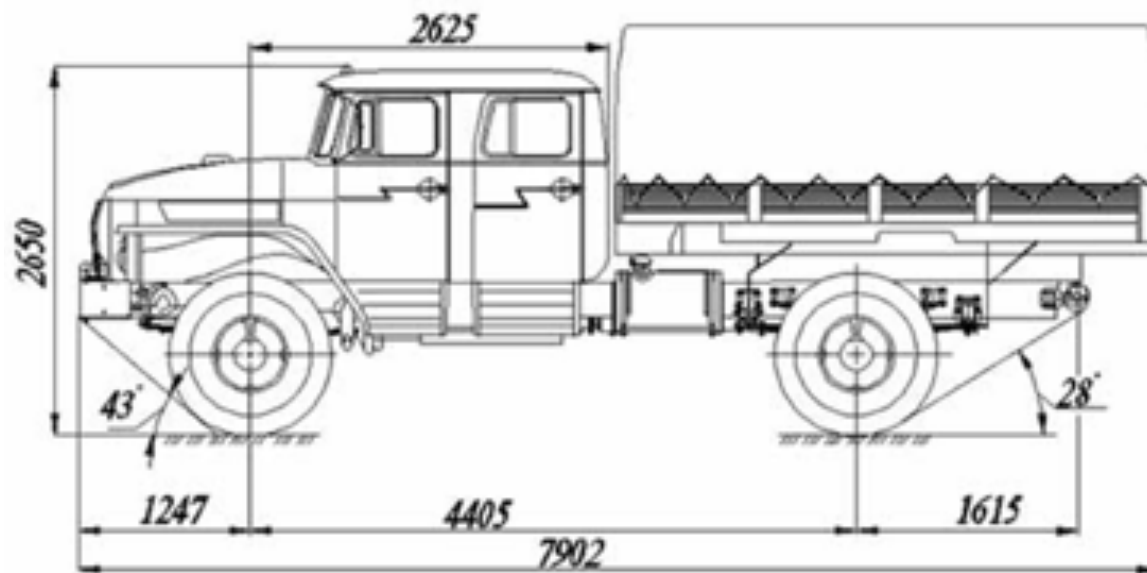

YÜKSƏK KEÇİDLİ, BORTLU URAL-43206-0551 AVTOMOBİLİ

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ


Şassi	URAL-43206-0551
Kabina	6 nəfərlik (5+1)
Mühərrik	YMZ-236M2
Gücü, kVt.(a. g.)	132 (180)
Sürət qutusu	YMZ-236U
Yanacaq çənin həcmi, l	210
Təkər növü	Diskli ???????
Şinlər	425/85R21
Təkər formulası	4x4
Platforma	düz döşəməli, metaldan, arxa bortlu açılan, oturacaqları yığıla bilən
Şəxsi heyətin daşınması üçün platformada yerlərin sayı	15 (iki yarı və bir orta oturacaq).

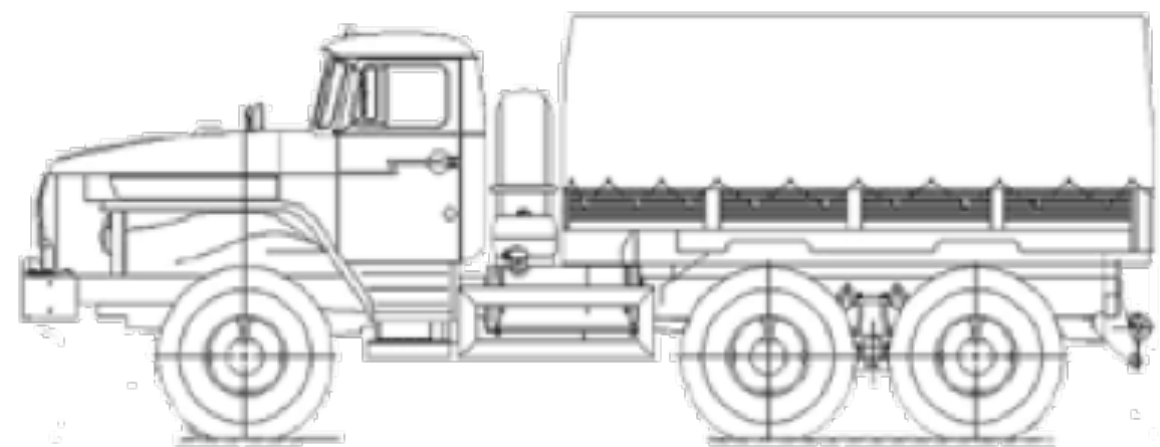

YÜKSƏK KEÇİDLİ, BORTLU URAL-432006-0111 AVTOMOBİLİ

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ


Şassi	URAL-432006-0111
Kabina	3 nəfərlik (2+1)
Mühərrik	YMZ-238M2
Gücü, kVt,(a. g.)	176 (240)
Sürət qutusu	??????
Yanacaq çənin həcmi, l	300
Təkər növü	Diskli ???????
Şinlər	425/85R21
Təkər formulası	6x6
Platforma	düz döşəməli, metaldan, arxa bortlu açılan, oturacaqların yığıla bilən
Şəxsi heyətin daşınması üçün platformada yerlərin sayı	??????

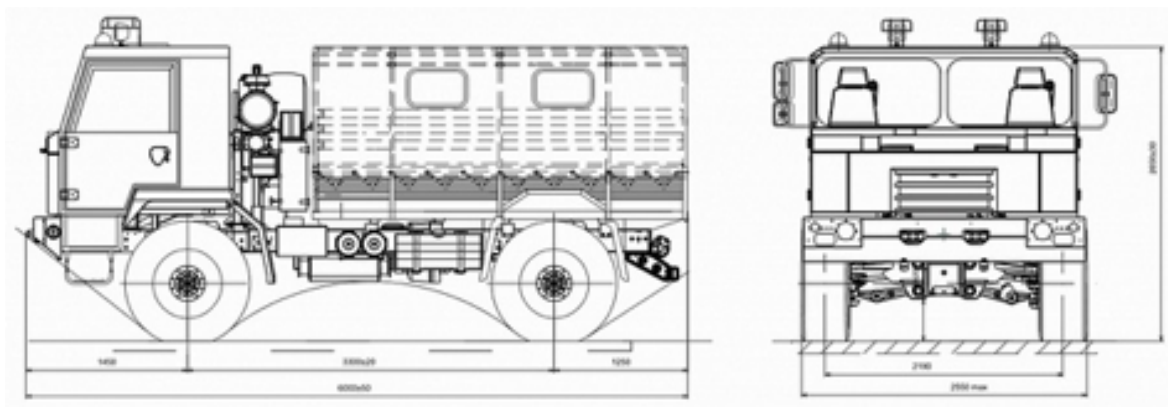

YÜKSƏK KEÇİDLİ, BORTLU MZKT-5002 AVTOMOBİLİ

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

Şassi	MZKT-5002
Kabina	2 nəfərlik (1+1)
Mühərrik	YAMZ-53452
Gücü, kVt,(a. g.)	158 (215)
Sürət qutusu	SAAZ-4334M3
Yanacaq çənin həcmi, litr	130
Yükgötürmə qabiliyyəti, kq	3000
Şinlər	110x400-533
Təkər formulası	4x4
Platforma	tentli
Şəxsi heyətin daşınması üçün platformada yerlərin sayı	21 nəfərlik qatlanan skamyalar

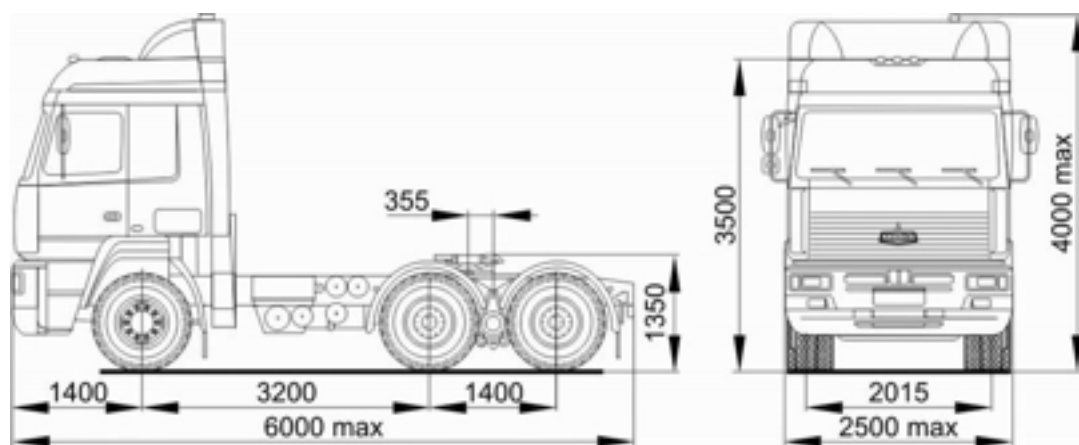

DARTICI MAZ-643008-070- 010

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ


Avtomobilin tam kütləsi, kq	26100
Təchiz olunmuş avtomobilin kütləsi, kq	10050
Maksimal sürət, km/saat	100/85
Avtomobilin bazası, mm	3200+1400
Mühərrik	YAMZ-7511.10, Avro-3
Mühərrikin gücü, kVt	294 (400)
Sürət ötürmə qutusunun modeli	12JS200TA
Ötürmə sayı	12
Yanacaq çəninin həcmi, l	500
Şinlərin ölçüsü	315/80R22.5
Təkər forluması	6x4
Qabarit uzunluq, mm	6900
Qabarit hündürlük, mm	4000
Kabina	Böyük, hündür tavanla




DARTICI MAZ-642508-221

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

Avtomobilin tam kütləsi, kq	23550
Təchiz olunmuş avtomobilin kütləsi, kq	11900
Maksimal sürət, km/saat	100
Avtomobilin bazası, mm	4200+1400
Mühərrik	YAMZ-7511.10, Avro-2
Mühərrikin gücü, kVt	294 (400)
Sürət ötürmə qutusunun modeli	YAMZ-239
Ötürmə sayı	9
Yanacaq çəninin həcmi, l	200+350
Şinlərin ölçüsü	550/70R21 1350x550x533
Təkər forluması	6x6
Qabarit uzunluq, mm	8040
Qabarit hündürlük, mm	3460
Kabina	Böyük, 1 yataq yeri ilə


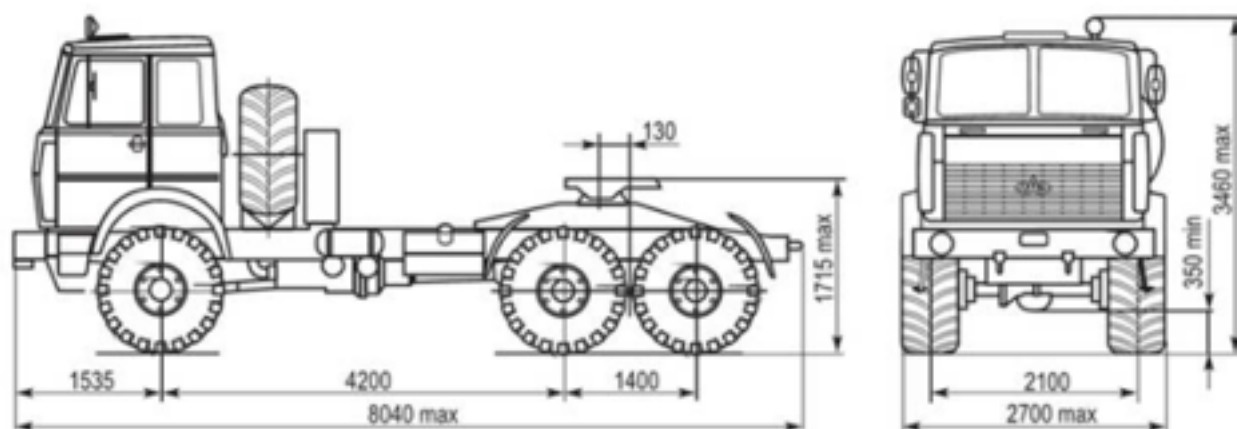


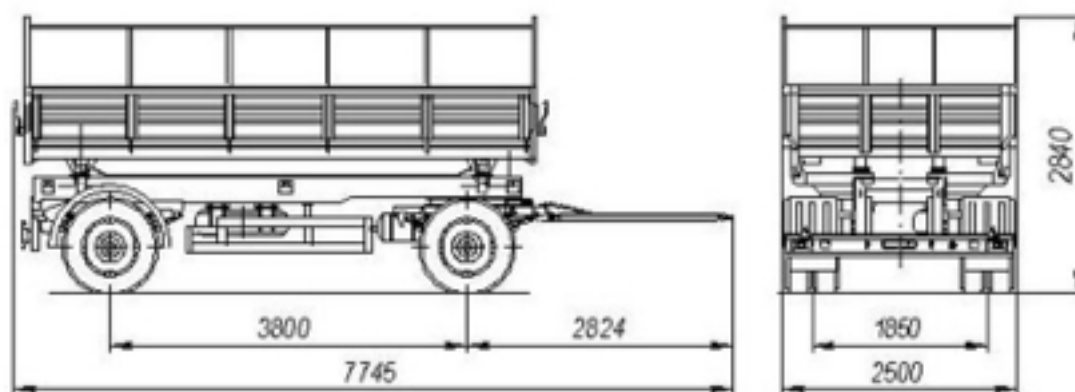

QOŞQU-ÖZÜBOŞALDAN NEFAZ-8560-082-02

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

Şassi	NEFAZ-8560-082-02
Qoşqunun tam kütləsi, kq	20000
Təchiz olunmuş qoşqunun kütləsi, kq	7000
Yükgötürmə qabiliyyəti, kq	10000
Oxların / təkərlərin sayı	2 / 8+1
Platformanın həcmi, m3	15
Platformanın ölçüləri (uz-en-hün), mm	4980×2300×1495
Platformanın qalxma bucağı, dərəcə	45
Yüklənmə istiqaməti	Yanlara, 2 tərəfə
Təkərlər	Diskli, 8,5-20
Şinlərin ölçüsü	12.00R20

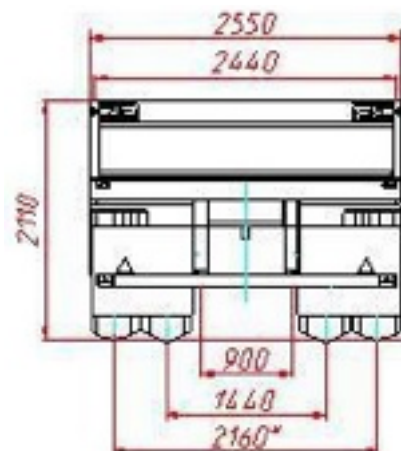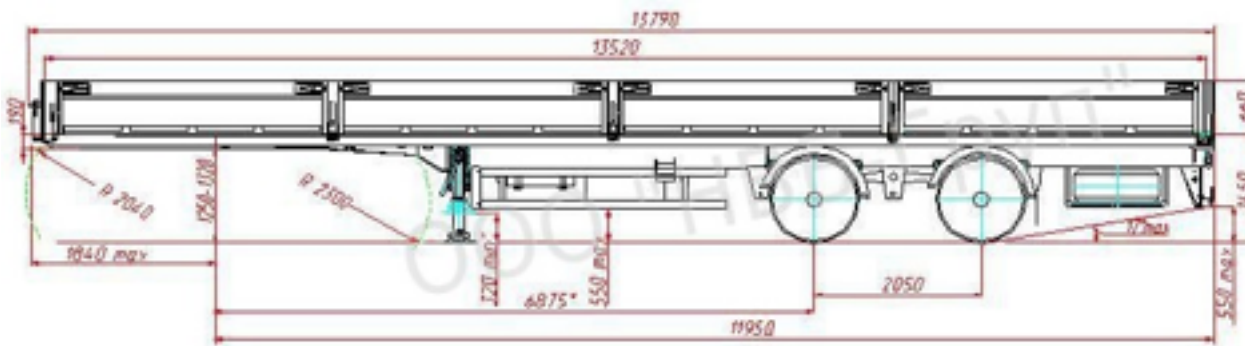

YARIMQOŞQU MAZ-938662-2010

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

Şassi	NEFAZ-8560-082-02
Yarımçoşqunun tam kütləsi, kq	32700
Təchiz olunmuş yarımçoşqunun kütləsi, kq	8000
Yükgötürmə qabiliyyəti, kq	25200
Oxların / təkərlərin sayı	2 / 8+1
Platformanın həcmi(tentli), m3	80
Platformanın ölçüləri (uz-en-hün), mm	13610×2550×4000
Şinlərin ölçüsü	150/146K



SƏYYAR EMALATXANA MAZ-531605-210, (KS4825)

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

Şassi	MAZ-531605-210
Avtomobilin tam kütləsi, kq	16150
Təchiz olunmuş avtomobilin kütləsi, kq	11000
Yükgötürmə qabiliyyəti, kq	5000
Maksimal sürət, km/saat	65
Platformanın həcmi, m3	21.6
Mühərrik	YMZ-238DE2 (Avro-2)
Mühərrikin gücü, kVt	243 (330)
Sürət ötürmə qutusunun modeli	MAZ-543205
Ötürmə sayı	9
Yanacaq çəninin həcmi, l	350
Şinlərin ölçüsü	1350x550x533
Təkər forluması	4x4
Kabina	Böyük, 2 yataq yeri ilə



SƏYYAR EMALATXANA MAZ-631705-263

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

Şassi	MAZ-631705-263
Avtomobilin tam kütləsi, kq	25150
Təchiz olunmuş avtomobilin kütləsi, kq	11900
Yükgötürmə qabiliyyəti, kq	13100
Maksimal sürət, km/saat	85
Platformanın həcmi, m3	21.6
Mühərrik	YMZ-238DE2 (Avro-2)
Mühərrikin gücü, kVt	243 (330)
Sürət ötürmə qutusunun modeli	YMZ-239
Ötürmə sayı	9
Yanacaq çəninin həcmi, l	350+200
Şinlərin ölçüsü	550/75R21
Təkər forluması	6x6
Kabina	Böyük, 1 yataq yeri ilə



MAZ-631705 ŞASSISI ÜZƏRİNDƏ QƏRARGAH İDAREETMƏ-İŞÇİ BANI İLƏ

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

Şassi	MAZ-631705
Avtomobilin tam kütləsi, kq	25150
Təchiz olunmuş avtomobilin kütləsi, kq	14000
Yükgötürmə qabiliyyəti, kq	11000
Maksimal sürət, km/saat	85
Mühərrik	YMZ-238DE2 (Avro-2)
Mühərrikin gücü, kVt	243 (330)
Yanacaq çəninin həcmi, l	350+200
Şinlərin ölçüsü	550/75R21
Təkər forluması	6x6
Kabina	Böyük, 1 yataq yeri ilə

İdarəetmə-işçi banının komplekləşdiriciləri

1	Sistem bloku dolabı	1 ədəd	11	Seyf	2 ədəd
2	Kalorifer (isti, soyuq hava vuran)	2 ədəd	12	Ofis kreslosu	9 ədəd
3	Dizel isidicisi 24V 28Vt	1 ədəd	13	Ofis kreslosu (böyük)	1 ədəd
4	Elektrik hava sovurarı	2 ədəd	14	Led monitor LG 152sm	1 ədəd
5	Kondisioner	1 ədəd	15	Elektrik əl fənəri	1 ədəd
6	Akkumulyator 6ST-190 12V	2 ədəd	16	Masa lampası	10 ədəd
7	Elektrik cihaz qutusu	1 ədəd	17	Yanğınsöndürən 6kq	1 ədəd
8	Elektrik generatoru (dizel)	1 ədəd	18	Yazı lövhəsi	10 ədəd
9	Elektrik çeviricisi 24AKV	1 ədəd	19	Divar saati	1 ədəd
10	Statik voltaj tənzimləyicisi 7,5 kVA-2000KVA	1 ədəd			



MAZ-631705 ŞASSISI ÜZƏRİNDƏ QƏRARGAH İŞ VƏ İSTİRAHƏT BANI İLƏ

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

Şassi	MAZ-631705
Avtomobilin tam kütləsi, kq	25150
Təchiz olunmuş avtomobilin kütləsi, kq	14000
Yükgötürmə qabiliyyəti, kq	11000
Maksimal sürət, km/saat	85
Mühərrik	YMZ-238DE2 (Avro-2)
Mühərrikin gücü, kVt	243 (330)
Yanacaq çəninin həcmi, l	350+200
Şinlərin ölçüsü	550/75R21
Təkər forluması	6x6
Kabina	Böyük, 1 yataq yeri ilə

İdarəetmə-işçi banının komplekləşdiriciləri

1	Güzgü 750x350mm	2 ədəd	9	Televizor 84sm	1 ədəd	17	Hidrofor	1 ədəd	25	Su kanistri 10 litr	1 ədəd
2	Qofrlu plastik boru Ø110mm keçid ilə 3,2m	1 ədəd	10	Dizel isidici 24V 28W	1 ədəd	18	Su qızdırıcısı (termos) 30 litr	1 ədəd	26	S/Q(duş kabinəsi, əl-üz yuma,unitaz, smesitel, qofrlu boru)	1 dəst
3	Televizor antenası	1 ədəd	11	Elektrik toz sovuran	1 ədəd	19	Çelik kasa (seyf)	1 ədəd	27	Yanğın söndürən tüpü 6kq	1 ədəd
4	Elektrik hava sovuran	2 ədəd	12	Elektrik samovar dəm çayniki ilə	1 ədəd	20	İş masası	1 ədəd	28	Foto şəkil	2 ədəd
5	Kalorifer (isti, soyuq hava)	2 ədəd	13	Elektrik əl fənəri	1 ədəd	21	Mebel divan	1 ədəd	29	Masa lampası	2 ədəd
6	Elektrik çevirici 24AKV şajı redresörü	1 ədəd	14	Akkumulyator 6CT-190N 12V	1 ədəd	22	Divar saati	1 ədəd	30	Elektrik qutu	1 dəst
7	Kondisioner	1 ədəd	15	Elektrik generator (dizel)	2 ədəd	23	Gəvə ayaq altı	4 ədəd	31	Paltar asılqanı	6 ədəd
8	Soyuducu (məişət)	1 ədəd	16	Elektrik su nasosu	1 ədəd	24	Çarpayı döşəyi	1 ədəd	32	Kreslo	1 ədəd



8 nəfərlik yataq banının komplekləşdiriciləri

1	Mebel paltar dolabı	2 ədəd
2	Çarpayı döşəyi	8 ədəd
3	Çarpayı altı dolab	8 ədəd
4	Generator (dizel)	1 ədəd
5	Kalorifer	1 ədəd
6	Elektrik hava sovuran	3 ədəd
7	Kondisioner	1 ədəd
8	Sanitar qovşağı (duş kabinası, əl-üz yuma)	1 ədəd

MAZ-631705 ŞASSISI ÜZƏRİNDƏ QƏRARGAH YATAQ BANI İLƏ

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

Şassi	MAZ-631705
Avtomobilin tam kütləsi, kq	25150
Təchiz olunmuş avtomobilin kütləsi, kq	14000
Yükgötürmə qabiliyyəti, kq	11000
Maksimal sürət, km/saat	85
Mühərrik	YMZ-238DE2 (Avro-2)
Mühərrikin gücü, kVt	243 (330)
Yanacaq çəninin həcmi, l	350+200
Şinlərin ölçüsü	550/75R21
Təkər forluması	6x6
Kabina	Böyük, 1 yataq yeri ilə



MAZ-531605 ŞASSISI ÜZƏRİNDƏ QƏRARGAH RABİTƏ BANI İLƏ

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

Şassi	MAZ-531605
Avtomobilin tam kütləsi, kq	16150
Təchiz olunmuş avtomobilin kütləsi, kq	11100
Yükgötürmə qabiliyyəti, kq	6000
Maksimal sürət, km/saat	85
Mühərrik	YMZ-238DE2 (Avro-2)
Mühərrikin gücü, kVt	243 (330)
Yanacaq çəninin həcmi, l	350+200
Şinlərin ölçüsü	16R20
Təkər forluması	4x4
Kabina	Böyük, 1 yataq yeri ilə

Banın komplektləşdiriciləri

Rabitə otağı:		Kanistr (yanacaq) 20L	1 ədəd
Hava qızdırıcı "Supermax" 220v	1 ədəd	Plastik boru Ø110	2 ədəd
Jalyuz	2 ədəd	Dirsək plastik Ø 110-76 keçid	1 ədəd
Generator ANDER-RD-LX 220v (dəst)	1 ədəd	Plastik boru Ø 76 l=4m.	1 ədəd
Çevirici ANDER-PHINE50	1 ədəd	Komandir otağı:	
Qidalandırıcı kabel (dəst)	1 ədəd	Hava qızdırıcı "supermax" 220 v	1 ədəd
Torpaqlama kabeli çubuq ilə (dəst)	1 ədəd	Jalyuz	1 ədəd
Perenoska 50 metr (dəst)	3 ədəd	Paltar dolabı (metaldan)	1 ədəd
Elektrik qutu (dəst)	1 ədəd	Seyf DAYI	1 ədəd
Yanğın söndürən KÖSE-6 kq (dəst)	1 ədəd	Pəncərə pərdəsi	1 ədəd
Akummulyator 190 A-12v	2 ədəd		



AMBULANS



REANİMOBİL



MERCEDES SPRINTER 316CDI - AMBULANS/REANİMOBİL

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

Avtomobilin modeli	MERCEDES SPRINTER
Təkər forluması	4x2
Təkər bazası, mm	3665
Dönmə diametri, m	13.4
Avtomobilin tam kütləsi, kq	3500
Mühərrik tipi	Dizel, Euro-6
Mühərrik həcmi, sm3	2143
Mühərrikin gücü, kVt (a.g.)	120 (163)
Sürət qutusu	6 pilləli, mexaniki
Yanacaq çəninin həcmi, l	75
Şinlərin ölçüsü	235/60 R16
Avtomobilin qabarit ölçüləri, mm	5926x2426x2612



AMBULANS




REANİMOBİL



FORD TRANZİT 350L - AMBULANS / REANİMOBİL

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

Avtomobilin modeli	FORD TRANZİT
Təkər forluması	4x2
Təkər bazası, mm	3750
Dönmə diametri, m	13.3
Avtomobilin tam kütləsi, kq	3500
Mühərrik tipi	Dizel, Euro-6
Mühərrik həcmi, sm3	1995
Mühərrikin gücü, kVt (a.g.)	125 (170)
Sürət qutusu	6 pilləli, mexaniki
Yanacaq çəninin həcmi, l	95
Şinlərin ölçüsü	235/65 R16C
Avtomobilin qabarit ölçüləri, mm	5981x2474x2780

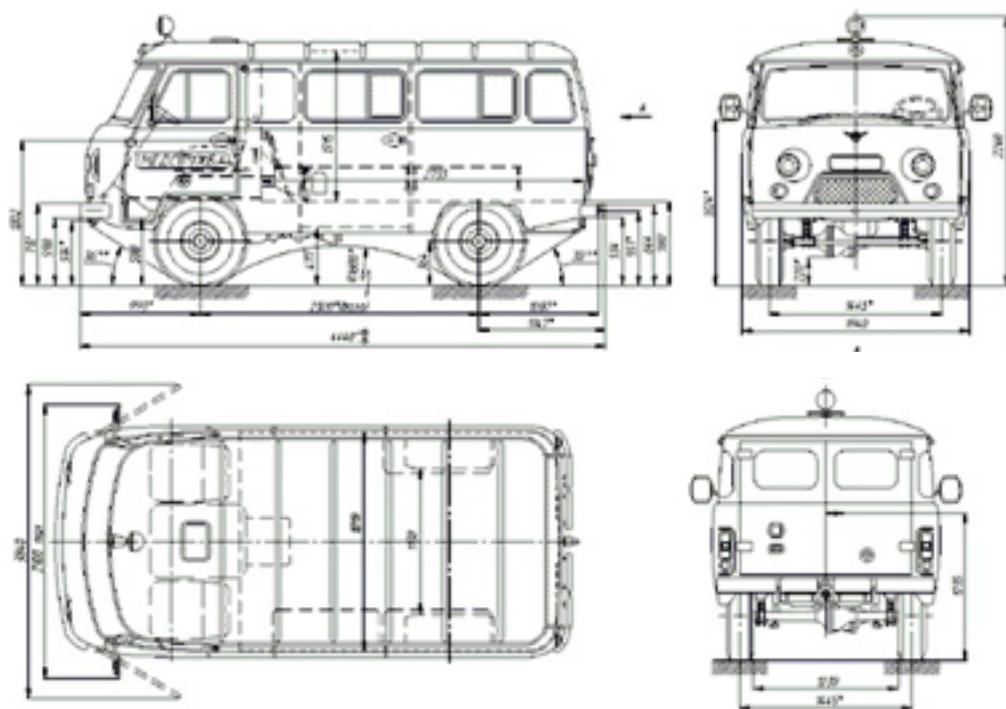

UAZ-3962, 4X4 YÜKSƏK KEÇİDLİ SANİTAR AVTOMOBİLİ

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

Avtomobilin modeli	UAZ-3962
Təkər forluması	4x4
Avtomobilin tam kütləsi, kq	1825
Şəxsi heyətin əyləşməsi üçün yerlər:	
• kabinada	2
• platformada	7
Dəf edilən su maneəsi, m	0.7
Mühərrik	UMZ-4178
Mühərrikin gücü, kVt (a.g.)	55.9 (76)
Yanacaq çəninin həcmi, l	86
Şinlərin ölçüsü	8.40x15
Avtomobilin uzunluğu, mm	4440
Avtomobilin eni, mm	1940
Avtomobilin hündürlüyü, mm	2101



MAZ-6312 BAZASINDA SƏYYAR YEMƏKXANA

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

Şassi	MAZ-6312
Təkər forluması	6x4
Mühərrik	YMZ-6581.10
Mühərrikin gücü, kVt (a.g.)	294 (400)
Mühərrikin tipi	V8, dizel, turbo
Avtomobilin kütləsi, kq	12300
Yükgötürmə qabiliyyəti, kq	14050
Ötürücü qutunun ötürmə sayı	9
Maksimal sürət, km/s	100(85*)
Yanacaq çəninin həcmi, l	500
Şinlərin ölçüsü	315/80 R22,5
Kabinanın növü	2 yataq yeri ilə





KAMAZ-43114 BAZASINDA SƏYYAR YEMƏKXANA

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

Şassi	KAMAZ-43114
Təkər forluması	6x6
Mühərrik	KAMAZ-740.31
Mühərrikin gücü, kVt (a.g.)	176 (240)
Mühərrikin tipi	V8, dizel
Avtomobilin kütləsi, kq	9030
Yükgötürmə qabiliyyəti, kq	6090
Ötürücü qutu	mexaniki
Maksimal sürət, km/s	90
Yanacaq çəninin həcmi, l	170+125
Şinlərin ölçüsü	425/85 R21
Kabinanın növü	Yataq yersiz





KAMAZ-43114 BAZASINDA SƏYYAR SƏHRA MƏTBƏXİ

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

Şassi	KAMAZ-43114
Təkər forluması	6x6
Mühərrik	KAMAZ-740.31
Mühərrikin gücü, kVt (a.g.)	176 (240)
Mühərrikin tipi	V8, dizel
Avtomobilin kütləsi, kq	9030
Yükgötürmə qabiliyyəti, kq	6090
Ötürücü qutu	mexaniki
Maksimal sürət, km/s	90
Yanacaq çəninin həcmi, l	170+125
Şinlərin ölçüsü	425/85 R21
Kabinanın növü	Yataq yersiz





QOŞQULU MƏTBƏX KP-130

Şassi	xüsusi hərəkətli hissə
Qazanların cəmi sayı	4 ədəd
I yemək üçün	2 ədəd
II yemək üçün	1 ədəd
Su qaynatmaq üçün	1 ədəd
Qazanların tutumu	
I yemək üçün	80 litr
II yemək üçün	70 litr
Su qaynatmaq üçün	80 litr
Qabarit ölçülər	
Uzunluq	3870mm
En	2280mm
Hündürlük *nəql zamanı *istismar zamanı	1650mm 3440mm
Qoşqu-mətbəxin çəkisi	
Quru kütləsi	1200 kq
Təchizatlı kütləsi	1890 kq





SƏYYAR YATAQXANA 8 YERLİK

AVADANLIĞIN ADI

Güzgü 750x350mm	1 ədəd
Qofrlu plastik boru Ø 110mm keçid ilə 3,2m	1 ədəd
Mebel paltar dolabı	2 ədəd
Çarpayı döşəyi	8 ədəd
Çarpayı altı dolabı	4 ədəd
Generator (dizel)	1 ədəd
Elektrik çevirici 24AKV	1 ədəd
Dizel isidici 24V 28W	1 ədəd
Kalorifer (isti, soyuq hava)	1 ədəd
Elektrik hava sovuran	3 ədəd
kondisioner	1 ədəd
Akkumulyator 6CT-190N 12V	2 ədəd
Elektrik su nasosu (təzyiq relesi ilə)	1 ədəd
Su qızdırıcısı (termos) 30lt	1 ədəd
Yanğın söndürən tüpü 6kq-	1 ədəd
Elektrik qutu	1 dəst
Sanitar qovşağı (duş kabinası, əl-üz yuma, paslanmayan unitaz qapağı ilə)	1 dəst
Elektrik əl fənəri	1 ədəd
Paltar asılıqanı	8 ədəd



AS-10 AVTOSİSTERNA

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

Şassi	MAZ 6312A8-365-710P
Təkər forluması	6x4
Mühərrik	YMZ-6581.10 (E-3)
Mühərrikin gücü, kVt (a.g.)	294 (400)
Mühərrikin tipi	V8, dizel, turbo
Avtomobilin kütləsi, kq	12300
Yükgötürmə qabiliyyəti, kq	14050
Maksimal sürət, km/s	100(85*)
Şinlərin ölçüsü	315/80 R22,5
Su çəninin həcmi, ton	10
Su çəninin materialı	AlSi304 (analoq 08x18H10), paslanmayan
Kabinanın növü	Hündür tavanlı, iki yataq yeri ilə



5M³ VAKUUM AVTOMOBİLİ KO-529-11

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏR


Şassi	MAZ-457043
Təkər forluması	4x2
Mühərrik	MMZ, D-245.30E3
Mühərrikin gücü, kVt (a.g.)	115 (155)
Mühərrikin tipi	dizel, turbo
Avtomobilin tam kütləsi, kq	10100
Yükgötürmə qabiliyyəti, kq	6000
Xüsusi avadanlığın kütləsi, kq	1500
Şinlərin tipi	Disksiz
Şinlərin ölçüsü	235/75P17,5 (10P17,5)
Çənin həcmi, m ³	5
Çənin dolma vaxtı, dəq	5
Çənin boşalma vaxtı (təzyiqlə-təzyiqsiz), dəq	4-5



MAZ-631705 BAZASINDA AVTO-EKSKAVATOR

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

Şassi	MAZ-631705-244
Avtoqatarın ümumi kütləsi, kq	45000
Avtomobilin tam kütləsi, kq	28700 (33000)*
Təchiz olunmuş avtomobilin kütləsi, kq	10950
Yükgötürmə qabiliyyəti, kq	17600(21900)*
Mühərrik	YMZ-238DE2 (Avro-3)
Mühərrikin gücü, kVt (a.g.)	243/330
Sürət ötürmə qutusu	YMZ-239
Maksimal sürət	90
Yanacaq çəninin həcmi, l	350
Şinlərin ölçüsü	12.00R20
Kabinanın tipi	iki yataq yeri ilə

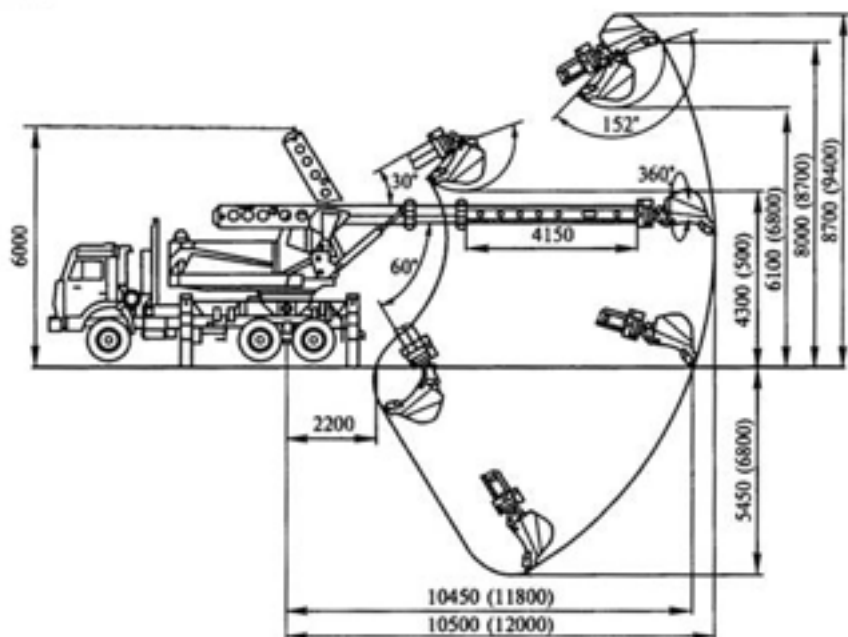



MAZ-631705 BAZASINDA DEZİNFEKSIYA VƏ DUŞ AVTOMOBİLİ

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏR

Şassi	MAZ-631705-264
Avtomobilin tam kütləsi, kq	25150
Təchiz olunmuş avtomobilin kütləsi, kq	11900
Yükgötürmə qabiliyyəti, kq	13100
Mühərrik	YMZ-238DE2 (Avro-2)
Mühərrikin gücü, kVt (a.g.)	243/330
Sürət ötürmə qutusu	YMZ-239
Maksimal sürət	85
Yanacaq çəninin həcmi, l	350+200
Şinlərin ölçüsü	550/75R21






SƏYYAR SƏHRA HAMAMI

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

Şassi	MAZ-531605
Qoşqu	MAZ-892600
Avtomobilin tam kütləsi, kq	16150
Təchiz olunmuş avtomobilin kütləsi, kq	11150
Yükgötürmə qabiliyyəti, kq	5000
Mühərrik	YMZ-238DE2
Mühərrikin gücü, kVt (a.g.)	243/330
Sürət ötürmə qutusu	YMZ-239
Maksimal sürət	85
Təchiz olunmuş qoşqunun kütləsi, kq	4000
Qoşqunun tam kütləsi, kq	12000
Daşınan yükün çəkisi, kq	8000

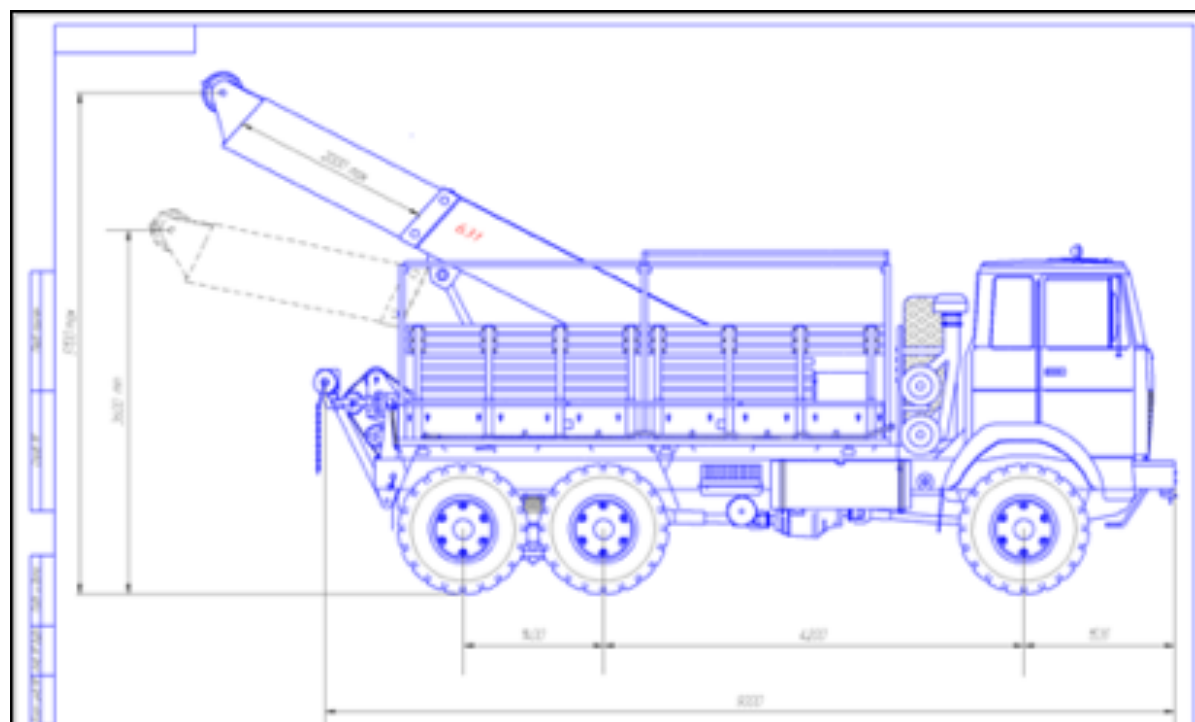

DARTICI – EVAKUATOR

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏR

Şassi	MAZ-631705-312
Heyət (s/h)	2 nəfər
Təchiz edilmiş kütlə (s/h-lə birlikdə), kq	14000

TƏXLIYYƏ ÜSULLARI

Dartib çıxarma	Avtomobil və bucurqad vasitəsilə
Yedəkləmə	Yəhər qarmaqlanmasında ikiqat sərt yedəkdə

MAKSİMAL DARTMA GÜCÜ

Bucurqad vasitəsi ilə	12 ton
Bloksuz	12 ton
Blok ilə	25 ton
Yedəkləmədə	14 ton

QALDIRICI KRAN QURĞUSU (HİDRAVLİK)

Yük qaldırma, kq	6300 (16000)
Qüllənin hündürlüyü, mm	3600
Çıxma (teleskop), mm	2000

YEDƏKLƏNƏN AVTOMOBİLİN MAKSİMAL ÇƏKİSİ


Yəhər qarmaqlanmasında, kq	14000
İkiqat sərt yedəkdə torpaq və yolsuzluqlarla, kq	12000
Sərt torpaq yollar ilə, kq	20000



MAZ-555102 YÜKÜ-ÖZÜBOŞALDAN AVTOMOBİL

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

Şassi	MAZ-555102-223-600
Avtomobilin tam kütləsi, kq	18200
Təchiz olunmuş avtomobilin kütləsi, kq	8000
Yükgötürmə qabiliyyəti, kq	9800
Yük platformasının həcmi, m ³	8.2
Mühərrikin tipi	Dizel, V6
Mühərrik	YMZ-236NE2E, Avro-2
Mühərrikin gücü, kVt (a.g.)	169/230
Sürət ötürmə qutusu	YMZ-2361
Təkər formulası	4x2
Maksimal sürət	91
Yanacaq çəninin həcmi, l	200
Şinlərin ölçüsü	12.00R20

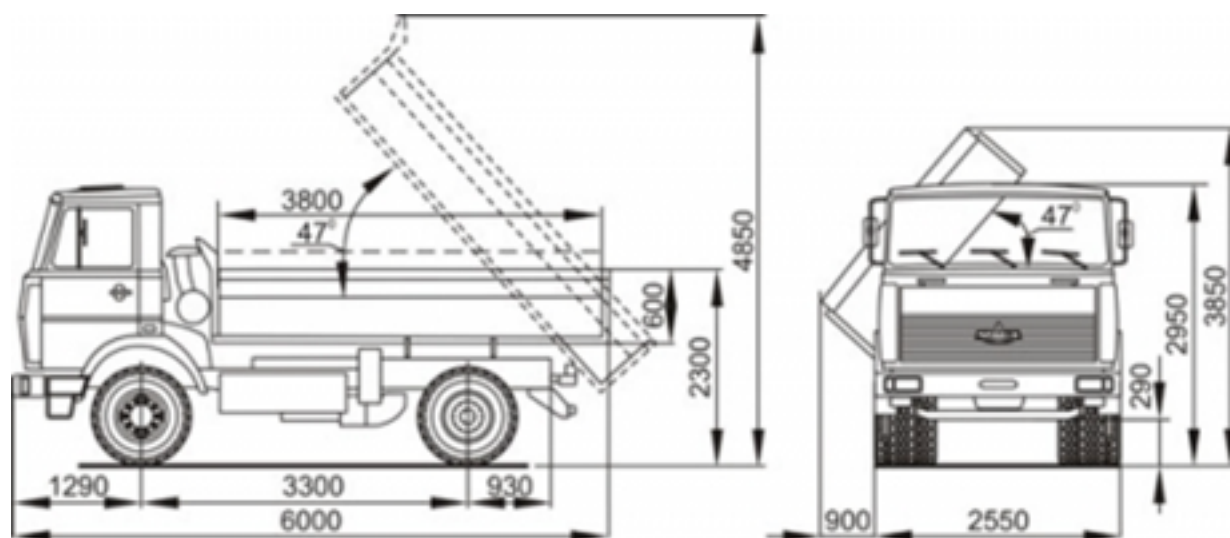



KAMAZ 65201 (8x4) ÖZÜBOŞALDAN AVTOMOBİLİ

Marka: Kamaz:	65201
Təkər formulu:	8x4
Mühərrik həcmi, at gücü:	Kamaz 740.73-400 (E-4)
Yüqəldırma, ton:	25
Platformanın həcmi, m ³ :	20



KAMAZ 6520 (6x4) ÖZÜBOŞALDAN AVTOMOBİLİ

Marka: Kamaz:	6520
Təkər formulu:	6x4
Mühərrik həcmi, at gücü:	Kamaz 740.632-400 (E-4)
Yüqəldırma, ton:	20
Platformanın həcmi, m ³ :	20



KAMAZ 53-605 (4x2) ÖZÜBOŞALDAN AVTOMOBİLİ

Marka: Kamaz:	53605
Təkər formulu:	4x2
Mühərrik həcmi, at gücü:	Cummins ISB6.7e4 300 (E-4)
Yükqaldırma, ton:	11.7
Platformanın həcmi, m ³ :	6.5



KAMAZ 65115 (6x4) ÖZÜBOŞALDAN AVTOMOBİLİ

Marka: Kamaz:	65115
Təkər formulu:	6x4
Mühərrik həcmi, at gücü:	Cummins ISB6.7e4 300 (E-4)
Yükqaldırma, ton:	15
Platformanın həcmi, m ³ :	10



PK 23500 A Performance



Kr	6100	5000	3600	2790
M	3,5	4,5	6,2	8,0

KRAN-MANİPULYATOR PALFINGER PK 23500A

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏR



Şassi	KAMAZ-65117
Mühərrikin markası	Cummins ISB6.7 300
Təkər formulası	6x4
Avtomobilin yükqaldırma qabiliyyəti, kq	14 000
Avtomobilin təchiz olunan kütləsi, kq	8 825
Avtomobilin tam kütləsi, kq	23 050
Avtomobilin tam kütləsi avadanlıqla, kq	37 050
Təkərlər	diskli
Şinlərin ölçüləri	11.00 R20
Maksimal yükqaldırma qabiliyyəti, kq	6100
Dayaqlar	2 ədəd hidravlik, dönmə ilə
KMU idarəetməsi	Yerdən, 2 pult hər iki tərəfdən
Təvsiyə edilən avtomobilin tonnajı, ton	10 və çox



MAZ-6312A8 BAZASINDA REFRİJERATOR

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

Şassi	MAZ-6312A8-365
Avtomobilin kütləsi, kq	12300
Yükgötürmə qabiliyyəti, kq	14050
Mühərrikin tipi	Dizel, V8, turbo
Mühərrik	YMZ-6581.10 (E-3)
Mühərrikin gücü, kVt (a.g.)	294 (400)
Təkər formulası	6x4
Maksimal sürət	100 (85*)
Yanacaq çəninin həcmi, l	500
Şinlərin ölçüsü	315/80R22,5
Kabinanın növü	Hündür, 2 yataq yeri ilə
Banın qabaritləri Uz x En x Hün, mm	7000 x 2500 x 2500
Soyuducu qurğu	PS THERMO PTR-100 ES (0...-20C)

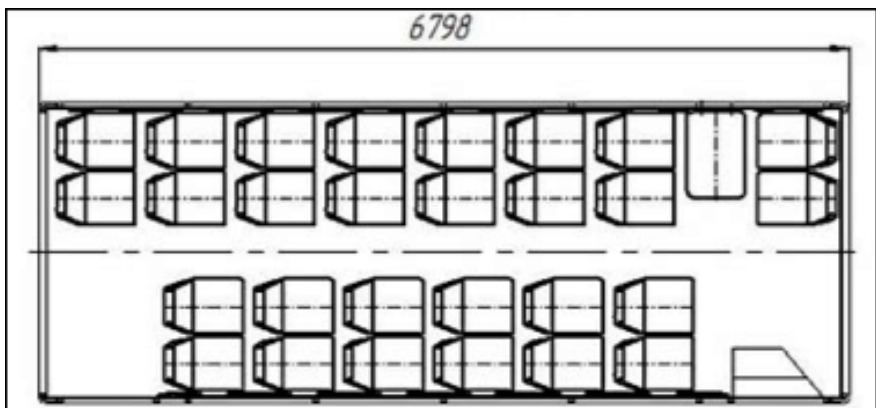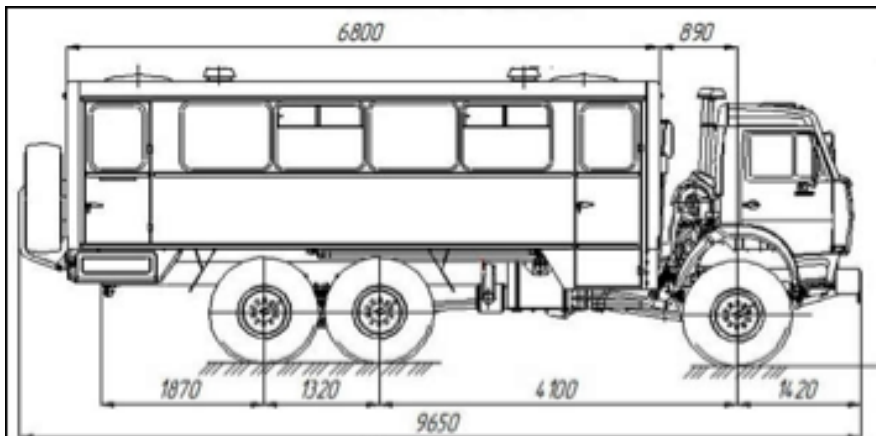

KAMAZ-5350 BAZASINDA NEFAZ-4208 VAXTA AVTOBUSU

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏR

Şassi	KAMAZ-5350
Avtomobilin tam kütləsi, kq	13000
Təchiz olunmuş avtomobilin kütləsi, kq	10380
Yükgötürmə qabiliyyəti, kq	2620
Mühərrikin tipi	Dizel, V8, turbo
Mühərrik	KAMAZ-740.622-280 (E-4)
Mühərrikin gücü, kVt (a.g.)	206 (280)
Təkər formulası	6x6
Yanacaq çəninin həcmi, l	2*210
Şinlərin ölçüsü	425/85 R21
Kabinanın növü	Yataq yersiz
Kabinada sərnəşin yerlərinin sayı	2
Bortda sərnəşin yerlərinin sayı	28



İZOTERMİK FURQON – MAZ 6312

ƏT MƏHSULLARININ VƏ S. DAŞINMASI ÜÇÜN TERMOİZOLYASIYALI FURQON

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

Şassi	MA3 6312A8
Təkər formulası	6X4
Mühərrikin markası	ЯМЗ-6581.10 (Е-3)
Mühərrikin tipi	V8, DİZEL , turbokompresor
Mühərrikin tam gücü, kv (ag)	294 (400)
Yanacaq çəninin həcmi ,lt	500
Avtomobilin kütləsi, kq	12300
İcazə verilən yük qaldırma imkanı, kq	14050
Maksimal sürət, km/s	100 (85*)
Ötürücü qutunun ötürmə sayı	9
Şinlərin ölçüsü	315/80R22,5
Kabinanın növü	Hündür tavanlı, iki yataq yeri ilə



MAZ 6312A8 ŞASSISI ÜZƏRİNDƏ HALLER M 21 X2S MARKALI MƏİŞƏT TULLANTILARINI DAŞIYAN AVTOMOBİL

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ


Şassinin tipi	MAZ-6312A8-365-710 (6x4)
Maşının tipi	HALLER M 21 x2s
Mühərriyin tipi	YAMZ 6581.10 (Evro 3)
Mühərriyin gücü	400 a.g .
Sürətlər qutusu	ZF 16S 1650
Körpülərin sayı	3
Kabina tipi	"M"
Təkər bazası	4400+1400 mm
Çıxıntı	790 mm
Yanacaq çəninin həcmi	300 l
2- qabaq təkərlərin yola düşən ağırlığı	2 7500 kq
2 -orta təkərlərin yola düşən ağırlığı	9500 kq
3 - arxa təkərlərin yola düşən ağırlığı	9500 kq
Dönmə radiusu	12,5 m (dəhliz 6 m)
Şassinin kütləsi	10255 kq
Qurğunun kütləsi	6460 kq
həcmi	21 m ³
uzunluğu	6875 mm
eni	2500 mm
Ümumi uzunluq	10565 mm
İstifadə olunan tullantı konteynerinin həcmi	0.6 ÷ 1,3 m ³
Arasıkəsilməyən (fasiləsiz) dövrə	tək dövrə;
İstismarın 4 üsulu	dövrün hər bir elementinin fərdi aktivləşməsi və yarım avtomatik (hərəkətin son həddinə çatdıqda dövr avtomatik olaraq başa çatır).



KAMAZ-43255 AVTOMOBİLİNİN BAZASINDA 10 M³ MƏİŞƏT TULLANTILARI DAŞIYAN AVTOMOBİL KO-456-12

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

Konteynerin həcmi, m ³	10
Texniki məişət tullantılarını toplama kütləsi, kq	3945 – 4775
Presləmə koefisienti	6
Daşınan yükün kütləsi, kq	8 000
Təchiz olunmuş avtomobilin kütləsi, kq	4 500
Avtomobilin tam kütləsi, kq	12 500
Avadanlığın kütləsi, kq	3925
Konteyner qurğunun tutumu, kq	0,12-1,1 m ³ . 700
Şassi	KAMAZ-43255-3010-69
Təkər formulası	4 x 2
Kuzovun tipi	kiçik
Uzunluğu, mm	7400
Eni, mm	2550
Hündürlüyü, mm	3400


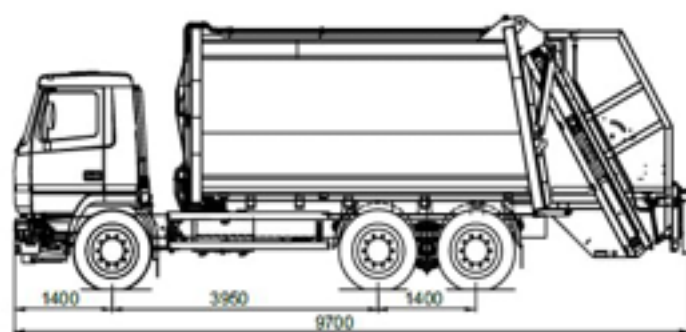


MƏİŞƏT TULLANTILARINI DAŞIYAN AVTOMOBİL KO-427-90 22M³

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

Şassi	MAZ-6312B3-425-010
Təkər formulu	6x4
Ekoloji sinif	avro-4
Mühərrik tipi dizel	YAMZ-53611
Mühərrikin iş həcmi, litr	6.65
Mühərrikin gücü kv, at gücü,	198,5 (270)
Konteynerin tutumu, m ³	22
Texniki icazə verilən maksimal kütlə, kq	26500
Avtomobilin təchiz olunan kütləsi,	15750
Yüklənən məişət tullantılarının kütləsi, kq	10675
Arxa bortun yükləmə tutumu, m ³	1,8
Xüsusi avadanlığın idarəedilməsi	yarıavtomatlaşmış və əl ilə
Presləmə mexanizmin iş rejimi	arasıkəsilməz, fasiləsiz dövrlər üzrə
Manipulyatorun yükləmə qabiliyyəti, kq	700
Avtomobilin qabaq oxa düşən ağırlıq, kq	7500
Avtomobilin arxa oxa düşən ağırlıq, kq	19000
Avtomobilin qabarit ölçüləri, mm	9700x2500x3800

Qapaqlı zibil konteyneri

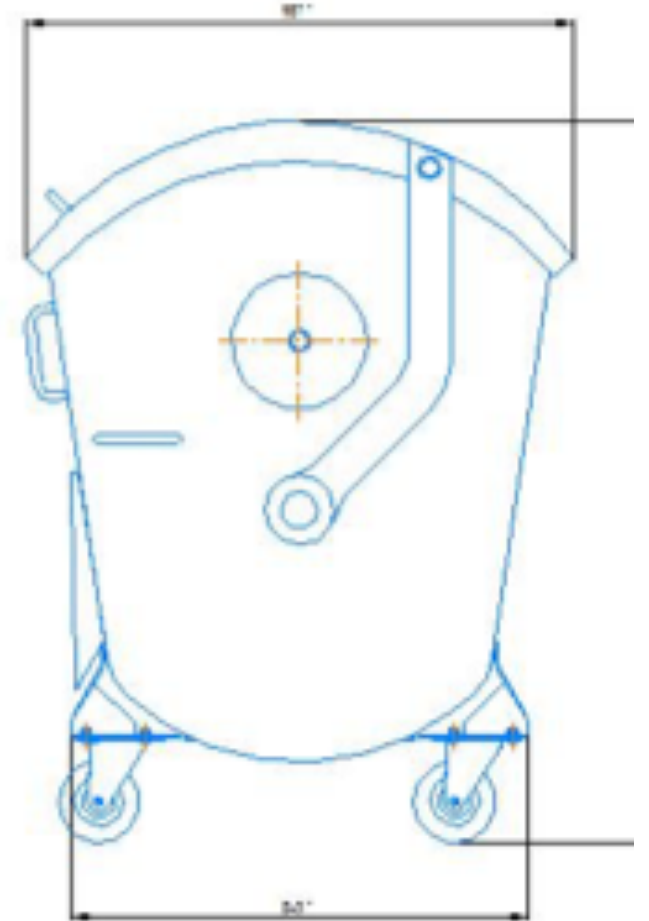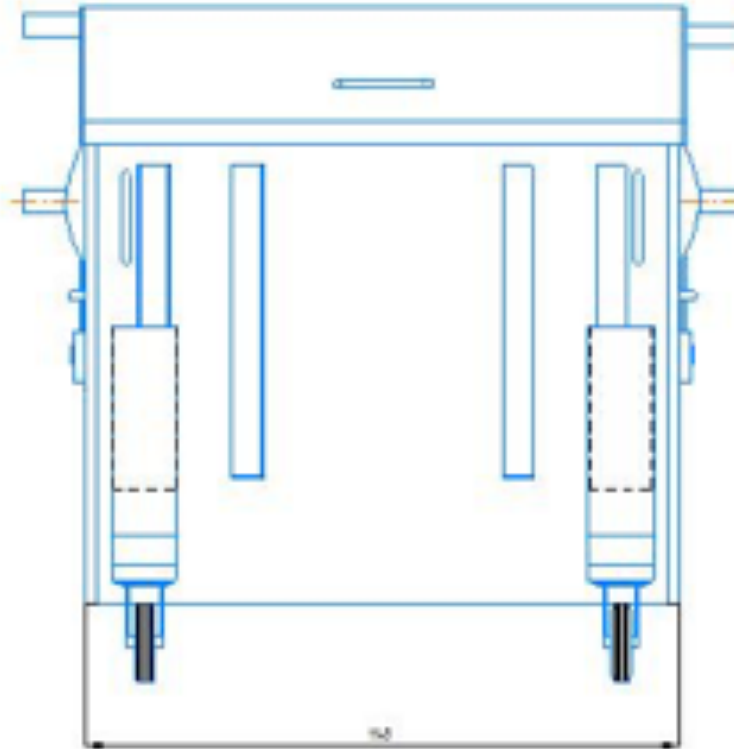



Tutumu – 1,1 m³

Material: polad vərəq

Qalınlığı əsas: -2 mm

Rəngi: Sifarişçinin istəyi ilə rənglənilir

Qapaqsız zibil konteyneri

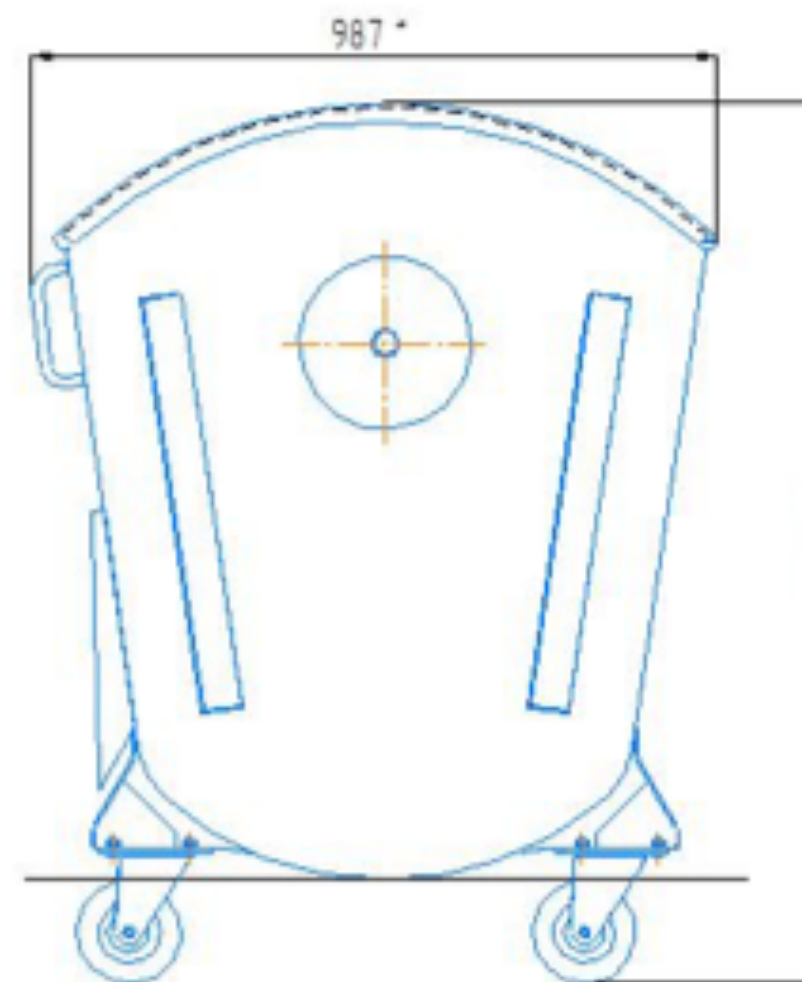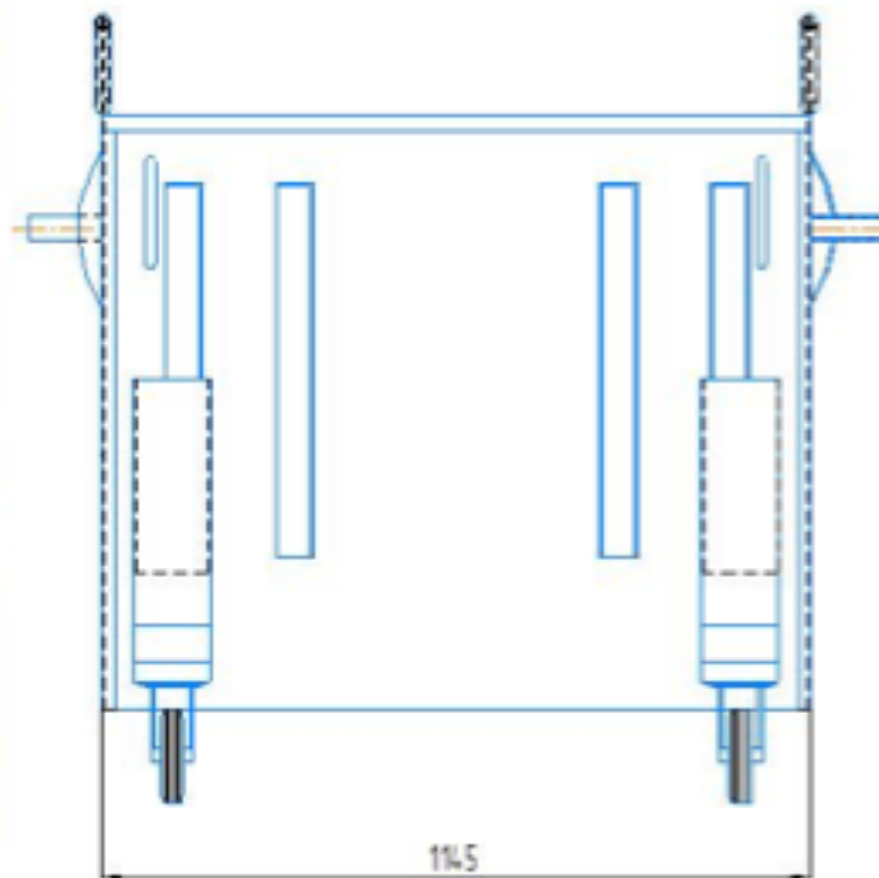

Tutumu – 1,1 m³

Material: polad vərəq

Qalınlığı əsas: -2 mm

Rəngi: Sifarişçinin istəyi ilə rənglənilir



AVTOBUSLAR

Etibarlı və praktik, təhlükəsiz və rahat olan MAZ avtobusları sənişin daşınmasının keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq, sürücülərin işini asanlaşdırmaq və istehlakçı təşkilatlarının işini optimallaşdırmaq üçün hazırlanmışdır.

Bu gün MAZ sənişin avtobusları 100-dən çox versiyada 15 model ilə təmsil olunur. İstehsal olunan modellər uzunluğu 7 - 18 metr arasında olan şəhər, şəhəratrafı, şəhərlərarası, turizm və xüsusi avtobusları əhatə edir. Minsk Avtomobil Zavodu, eyni zamanda, avtobuslarla birləşdirilmiş trolleybuslar üçün avtomobil dəstlərinin istehsalını da mənimsəmişdir, bu da onlara xidmətin rahatlığını və universallığını təmin edir.

Minsk avtobuslarının yaradıcıları sənişinlər, o cümlədən məhdud hərəkət qabiliyyəti olan insanlar üçün maksimum rahatlığın təmin olunmasına xüsusi diqqət yetirirlər. Avtobusların dizaynı və quruluş xüsusiyyətləri təkcə sənişinlər və istehlakçı təşkilatlarının nümayəndələri tərəfindən deyil, müxtəlif beynəlxalq yarışların münisflər heyəti tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir.

Maşınqayırma sahəsindəki qlobal tendensiyalardan sonra müəssisənin dizaynerləri bir çox müasir həll yollarını təqdim etdilər: avtobusların xarici və daxili hissəsi modernləşdirildi, qaz mühərrikli yanacaqdan istifadə edən sənişin avtomobillərinin istehsalı mənimsənilir.

25 ildir ki, ölkənin avtomobil sənayesini gücləndirən və şəhər və şəhəratrafı ərazilər üçün hərtərəfli nəqliyyat həllərini təmin edən MAZ markası altında sənişin avtobusları yaradılmışdır və daim təkmilləşdirilir.



MODELLƏRİN SİYAHISI


MAZ 1034; MAZ 1035	ŞƏHƏR VƏ ŞƏHƏRƏTRAFI MARŞRUT AVTOBUSLARI
MAZ 1039; MAZ 103C	SIXILMIŞ TƏBII QAZ MÜHƏRRİKLİ ŞƏHƏR VƏ ŞƏHƏRƏTRAFI MARŞRUT AVTOBUSLARI
MAZ 203; MAZ 2031	ŞƏHƏR VƏ ŞƏHƏRƏTRAFI MARŞRUTLAR ÜÇÜN ALÇAQ DÖŞƏMƏLİ AVTOBUSLAR
MAZ 2039; MAZ 203C	SIXILMIŞ TƏBII QAZ MÜHƏRRİKLİ ŞƏHƏR VƏ ŞƏHƏRƏTRAFI MARŞRUTLAR ÜÇÜN ALÇAQ DÖŞƏMƏLİ AVTOBUSLAR
MAZ 206; MAZ 226	ORTA MƏSAFƏLİ MARŞRUTLAR ÜÇÜN AVTOBUSLAR
MAZ 241	UZUN MƏSAFƏLİ MARŞRUTLAR ÜÇÜN AVTOBUSLAR
MAZ 241S	MƏKTƏB AVTOBUSLARI
MAZ 257S	MƏKTƏB AVTOBUSLARI
MAZ 257	ORTA MƏSAFƏLİ MARŞRUTLAR ÜÇÜN AVTOBUSLAR
MAZ 107; MAZ 1075	ŞƏHƏR VƏ ŞƏHƏRƏTRAFI MARŞRUTLAR ÜÇÜN ALÇAQ DÖŞƏMƏLİ BÖYÜK TUTUMLU AVTOBUSLAR
MAZ 215	ŞƏHƏR DAXİLİ MARŞRUTLAR ÜÇÜN ALÇAQ DÖŞƏMƏLİ BÖYÜK TUTUMLU AVTOBUSLAR
MAZ 231	ŞƏHƏRƏTRAFI, ŞƏHƏRLƏRARASI VƏ TURISTİK MARŞRUTLAR ÜÇÜN AVTOBUSLAR
MAZ 232; MAZ 2321	ŞƏHƏRƏTRAFI, ŞƏHƏRLƏRARASI VƏ TURISTİK MARŞRUTLAR ÜÇÜN AVTOBUSLAR
MAZ 251	ŞƏHƏRƏTRAFI, ŞƏHƏRLƏRARASI VƏ TURISTİK MARŞRUTLAR ÜÇÜN AVTOBUSLAR
MAZ 171	HAVA LIMANLARINDA SƏRNIŞIN DAŞINMASI ÜÇÜN ALÇAQ DÖŞƏMƏLİ AVTOBUSLAR
MAZ 131	XÜSUSİ TƏYİNATLI ŞƏHƏR VƏ ŞƏHƏRƏTRAFI MARŞRUT AVTOBUSLARI
MAZ 103T; MAZ 203T; MAZ 215T	BÖYÜK VƏ ÇOX BÖYÜK TROLLEYBUS DƏSTLƏRİ
E321, E420, E433, E490	ELEKTROBUSLAR
Şarj etmə stansiyası	SUPER KONDENSATORLARI ŞƏRJ ETMƏK ÜÇÜN STANSIYA



ŞƏHƏRDAXILI AVTOBUS



ŞƏHƏRƏTRAFI AVTOBUS

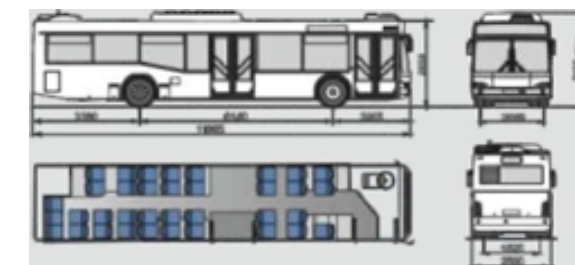

İRİ HƏCMLİ AVTOBUSLAR MAZ 1034

Şəhər və şəhərətrafi
marşrut avtobusları

Mühərrik	OM 926 LA (Avro-5) OM 906 LA (Avro-5)
Mühərrikin gücü, kVt (a.g.)	240 (326) 210(286)
Sürət qutusu	ZF, Voith Diwa, Allison, 6-pilləli, avtomat

Sifarişçinin istəyi ilə quraşdırılır:

Avtomatik mərkəzləşdirilmiş yağlama sistemi
Elektron məlumat sistemi
Arxa hərəkətin səs signalı
Sərnişinlər üçün kondisioner
Sürücü üçün kondisioner
Video qeydiyyat və nəzarət avadanlığı
İkiqat şüşələr

Qabarit ölçülər, mm	11985/2500/3210
Təkər bazası, mm	6140
Təkərlər arası məsafə (ön/arxa), mm	2046/1825
Dönmə radiusu, m	11,3
Pillənin yoldan hündürlüyü, mm	340, çökülü vəziyyətdə 270
Tam çəkisi, kq	18000
Ön oxa düşən ağırlıq, kq	6500
Arxa oxa düşən ağırlıq, kq	11500
Oturacaq yerlərinin sayı	19 - 28 / 28 - 39
Nominal həcmi, nəfər	82 - 98 / 83 - 96
Maksimal sürət, km/s	93 - 105
Təkərlər	diskli, 8.25x22.5
Şinlərin ölçüsü	275/70R22.5



İRİ HƏCMLİ AVTOBUSLAR MAZ 1039 / MAZ 103C


Avtobuslar sıxılmış təbii qaz
mühərriki ilə şəhər və şəhəratrafi
marşrutlarda sənişin daşınması
üçün nəzərdə tutulub

Mühərrik	M 906 LAG (Avro-5)
Mühərrikin gücü, kVt (a.g.)	205 (279)
Sürət qutusu	ZF, Allison, avtomat
Balonların ümumi həcmi, litr	1200 - 1380
Qaz balonlarının növü	CNG-4

Sifarişçinin istəyi ilə quraşdırılır:

Rəqəmsal taxoqraf
Arxa hərəkətin səs signalı
Sənişinlər üçün kondisioner
Sürücü üçün kondisioner
İkiqat şüşələr

Model	MAZ 1039	MAZ 103C
Qabarit ölçülər, mm	11985/2500/3400	
Təkər bazası, mm	6140	
Təkərlər arası məsafə (ön/arxa), mm	2046	1825
Dönmə radiusu, m	11,3	
Pillənin yoldan hündürlüyü, mm	340, çökülü vəziyyətdə 270	
Tam çəkisi, kq	18000	
Ön oxa düşən ağırlıq, kq	6500	
Arxa oxa düşən ağırlıq, kq	11500	
Oturacaq yerlərinin sayı	22; 23; 24; 25; 26; 30	32; 34; 35; 36
Nominal həcmi, nəfər	88 ; 90 ; 92	
Maksimal sürət, km/s	97,6	
Təkərlər	diskli, 8.25x22.5	
Şinlərin ölçüsü	275/70R22.5	
Ön asqı	müstəqil, pnevmatik, 2 balonlu	
Arxa asqı	asılı, pnevmatik, 4 balonlu	

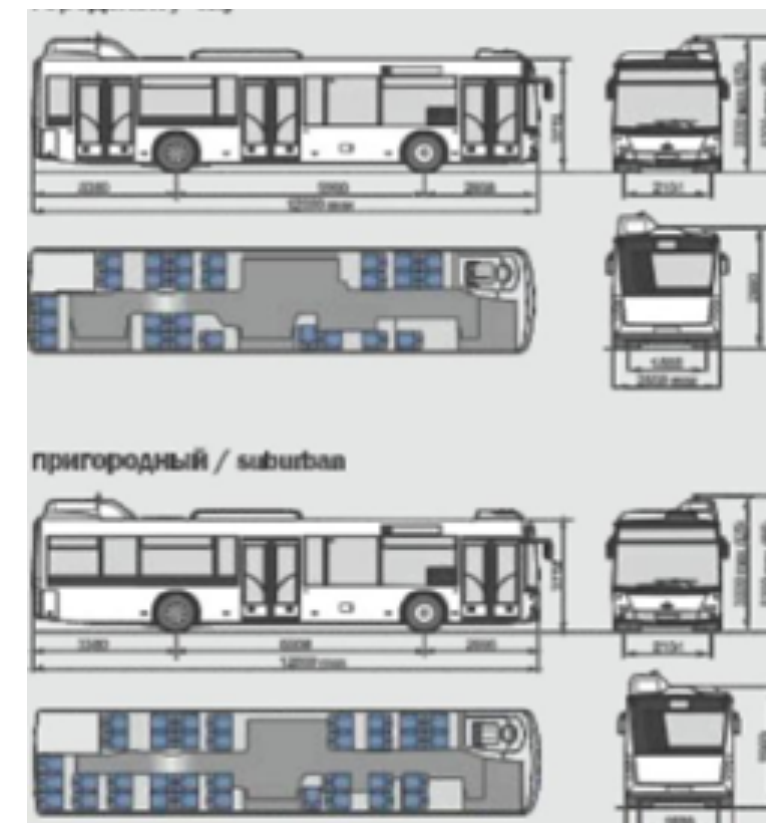

İRİ HƏCMLİ AVTOBUSLAR MAZ 203 / MAZ 2031

Şəhər və şəhəratrafi
marşrutlar üçün
alçaq döşəməli avtobuslar

Mühərrik	OM 906 (Euro-5); OM 936 (Euro-6); MAN (Euro-5)
Mühərrikin gücü, kVt (a.g.)	210 (286), 235(319); 213(290)
Sürət qutusu	ZF, Voith Diwa, Allison, avtomat

Sifarişçinin istəyi ilə quraşdırılır:

Avtomatik mərkəzləşdirilmiş yağlama sistemi
Elektron məlumat sistemi
Arxa hərəkətin səs signalı
Sərnişinlər üçün kondisioner
Sürücü üçün kondisioner
Video qeydiyyat və nəzarət avadanlığı
İkiqat şüşələr

Model	MAZ 203	MAZ 2031
Qəbarit ölçülər, mm	12000/2550/3300(Avro-5), 12000/2550/3200(Avro-6)	
Təkər bazası, mm	5900	
Təkərlər arası məsafə (ön/arxa), mm	2101/1889	
Dönmə radiusu, m	10,9	
Pillənin yoldan hündürlüyü, mm	340, çökülü vəziyyətdə 270	
Tam çəkisi, kq	18000	
Ön oxa düşən ağırlıq, kq	6500	
Arxa oxa düşən ağırlıq, kq	11500	
Oturacaq yerlərinin sayı	24 - 34	35 - 39
Nominal həcmi, nəfər	93 - 105	91 - 101
Maksimal sürət, km/s	93 - 105	
Təkərlər	diskli, 8.25x22.5	
Şinlərin ölçüsü	275/70R22.5	
Ön asqı	asılı, pnevmatik, 2 balonlu	
Arxa asqı	asılı, pnevmatik, 4 balonlu	



İRİ HƏCMLİ AVTOBUSLAR MAZ 2039 / MAZ 203C

Avtobuslar sıxılmış təbii qaz mühərriki ilə şəhər və şəhəratrafi marşrutlarda sənişin daşınması üçün nəzərdə tutulub

Mühərrik	M 906 LAG (Avro-5) M 936 LAG (Avro-6)
Mühərrikin gücü, kVt (a.g.)	205 (279), 222 (302)
Sürət qutusu	ZF, Allison, avtomat
Balonların ümumi həcmi, litr	1200 - 1380
Qaz balonlarının növü	CNG-4

Sifarişçinin istəyi ilə quraşdırılır:

Avtomatik mərkəzləşdirilmiş yağlama sistemi
Rəqəmsal taxoqraf
Arxa hərəkətin səs signalı
Sənişinlər üçün kondisioner
Sürücü üçün kondisioner
Radio-mağnitola
İkiqat şüşələr


Model	MAZ 203	MAZ 2031
Qabarit ölçülər, mm	12000/2550/3400	
Təkər bazası, mm	5900	
Təkərlər arası məsafə (ön/arxa), mm	2101/1889	
Dönmə radiusu, m	10,9	
Pillənin yoldan hündürlüyü, mm	340, çökülü vəziyyətdə 270	
Tam çəkisi, kq	18000	
Ön oxa düşən ağırlıq, kq	6500	
Arxa oxa düşən ağırlıq, kq	11500	
Oturacaq yerlərinin sayı	26 - 28	37
Nominal həcmi, nəfər	90 - 86	86
Maksimal sürət, km/s	95,7	
Təkərlər	diskli, 8.25x22.5	
Şinlərin ölçüsü	275/70R22.5	
Ön asqı	asılı, pnevmatik, 2 balonlu	
Arxa asqı	asılı, pnevmatik, 4 balonlu	



ŞƏHƏRDAXILI AVTOBUS



ŞƏHƏRƏTRAFI AVTOBUS

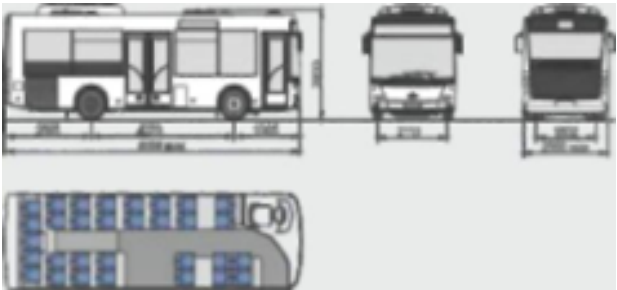

ORTA MƏSAFƏLİ MARŞRUTLAR ÜÇÜN AVTOBUSLAR MAZ 206 / MAZ 226



Mühərrik	OM 904 (Avro-5), OM 924 (Avro-5)
Mühərrikin gücü, kVt (a.g.)	130 (177), 160 (218)
Sürət qutusu	ZF, Allison, avt./mex., 6 pilləli.

Sifarişçinin istəyi ilə quraşdırılır:

Avtomatik mərkəzləşdirilmiş yağlama sistemi
Elektron məlumat sistemi salon daxili tablo ilə
Arxa hərəkətin səs signalı
Sərnişinlər üçün kondisioner
Sürücü kabininin müstəqil hava qızdırıcısı
İkiqat şüşələr
Rəqəmsal taxoqraf

Model	MAZ 206	MAZ 226
Qabarit ölçülər, mm	8800/2550/2930	
Təkər bazası, mm	4270	
Təkərlər arası məsafə (ön/arxa), mm	2110/1802	
Dönmə radiusu, m	9,5	
Pillənin yoldan hündürlüyü, mm	340, çökülü vəziyyətdə 270	
Tam çəkisi, kq	13450	12950
Ön oxa düşən ağırlıq, kq	4650	4420
Arxa oxa düşən ağırlıq, kq	8800	8530
Oturacaq yerlərinin sayı	27	31
Nominal həcmi, nəfər	78	98 - 111
Maksimal sürət, km/s	105 - 110	
Təkərlər	diskli, 6.75x19.5	
Şinlərin ölçüsü	245/70R19.5	
Ön asqı	asılı, pnevmatik, 2 balonlu	
Arxa asqı	asılı, pnevmatik, 4 balonlu	



UZUN MƏSAFƏLİ MARŞRUTLAR ÜÇÜN AVTOBUSLAR MAZ 241



Mühərrik	Cummins ISF3.8s (Avro-4) MM3 Д-245.35Е4 (Avro-4)
Mühərrikin gücü, kVt (a.g.)	122 (166), 124 (169)
Sürət qutusu	FAST GEAR, mexaniki, 6 pilləli


Sifarişçinin istəyi ilə quraşdırılır:

Sərnişinlər üçün kondisioner
Ayrıca işıqlandırılan yük rəfləri
Video qeydiyyat və nəzarət avadanlığı

Standart avadanlıq:

İşıqlandırılmayan yük rəfləri
Mühərrikin müstəqil maye qızdırıcısı
Tavanda ventilyatorlar
Tünd ikiqat ,açılan nəfəslikli şüşələr

Model	MAZ 203
Qabarit ölçülər, mm	6790/2550/3010
Təkər bazası, mm	3800
Təkərlər arası məsafə (ön/arxa), mm	2110/1908
Dönmə radiusu, m	9,2
Pillənin yoldan hündürlüyü, mm	362
Tam çəkisi, kq	9300
Ön oxa düşən ağırlıq, kq	4100
Arxa oxa düşən ağırlıq, kq	5200
Oturacaq yerlərinin sayı	22
Nominal həcmi, nəfər	35
Maksimal sürət, km/s	121 / 112
Təkərlər	diskli, 6.75x19.5
Şinlərin ölçüsü	245/70R19.5
Ön asqı	asılı, pnevmatik, 2 balonlu
Arxa asqı	asılı, pnevmatik, 4 balonlu

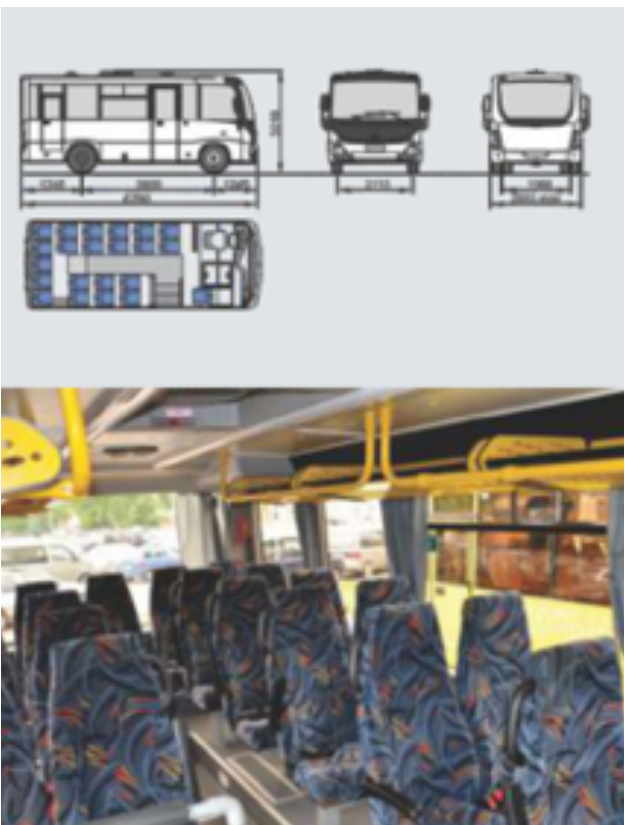

MƏKTƏBLİLƏR ÜÇÜN AVTOBUSLAR MAZ 241S



Mühərrik	Cummins ISF3.8s(Avro-4) MM3 Д-245.35Е4 (Avro-4)
Mühərrikin gücü, кВт (a.g.)	122 (166), 124(169)
Sürət qutusu	FAST GEAR, mexaniki, 6 pilləli

Sifarişçinin istəyi ilə quraşdırılır:

Video qeydiyyat və nəzarət avadanlığı

Standart avadanlıq:

İşıqlandırılmayan yük rəfləri
Mühərrikin müstəqil maye qızdırıcısı
Tavanda ventilyatorlar
Tünd ikiqat ,açılan nəfəslikli şüşələr
Açılan pillə

Model	MAZ 241S
Qabarit ölçülər, mm	6790/2550/3010
Təkər bazası, mm	3800
Təkərlər arası məsafə (ön/arxa), mm	2110/1908
Dönmə radiusu, m	9,2
Pillənin yoldan hündürlüyü, mm	362
Tam çəkisi, kq	9300
Ön oxa düşən ağırlıq, kq	4100
Arxa oxa düşən ağırlıq, kq	5200
Oturacaq yerlərinin sayı	22
Nominal həcmi, nəfər	22
Maksimal sürət, km/s	121 / 112
Təkərlər	diskli, 6.75x19.5
Şinlərin ölçüsü	245/70R19.5
Ön asqı	asılı, pnevmatik, 2 balonlu
Arxa asqı	asılı, resorlu-pnevmatik, 2 balonlu, stabilizatorla



МƏKTƏBLİLƏR ÜÇÜN AVTOBUSLAR MAZ 257S



Мүһәррик	Cummins ISF3.8168(Avro-5)
Мүһәрриkin gücü, кВт (a.g.)	125(170)
Сүрəт qutusu	FAST GEAR, mexaniki, 6 pilləli

Standart avadanlıq:

Səsgücləndirici avadanlıq
Avtomatik yanğınsöndürmə sistemi
Tünd ikiqat ,açılan nəfəslilikli şüşələr
2 ədəd açılan pillə
Video qeydiyyat və nəzarət avadanlığı
Rəqəmsal taxoqraf
Arxa hərəkətin səs siqnalı
Daşınmaya dözümlü döşəmə

Model	MAZ 241S
Qabarit ölçülər, mm	8720/2550/3150
Təkər bazası, mm	4800
Təkərlər arası məsafə (ön/arxa), mm	2010/1718
Avtobusun xüsusi çəkisi	8030
Avtobusun tam kütləsi	10300
Oturacaq yerlərinin sayı	31
Uşaq oturmaqlarının sayı	29
Maksimal sürət, km/s	60
Təkərlər	diskli, 6.75x19.5
Şinlərin ölçüsü	245/70R19.5
Ön asqı	asılı, satbilizatorla, resorlu teleskopik amortizatorlu
Arxa asqı	asılı, satbilizatorla, resorlu teleskopik amortizatorlu



ORTA MƏSAFƏLİ MARŞRUTLAR ÜÇÜN AVTOBUSLAR MAZ 257



Mühərrik	Cummins ISF3.8168(Avro-5)
Mühərrikin gücü, kVt (a.g.)	125(170)
Sürət qutusu	FAST GEAR, mexaniki, 6 pilləli

Standart avadanlıq:

Səsgücləndirici avadanlıq
Avtomatik yanğınsöndürmə sistemi
Tünd ikiqat ,açılan nəfəslikli şüşələr 2 ədəd açılan pilla
Video qeydiyyat və nəzarət avadanlığı
Rəqəmsal taxoqraf
Arxa hərəkətin səs signalı
Daşınmaya dözümlü döşəmə

Model	MAZ 257
Qabarit ölçülər, mm	8720/2550/3150
Təkər bazası, mm	4800
Təkərlər arası məsafə (ön/arxa), mm	2010/1718
Avtobusun xüsusi çəkisi	8030
Avtobusun tam kütləsi	10300
Oturacaq yerlərinin sayı	31
Baqaj bölməsinin həcmi	0.4m3
Maksimal sürət, km/s	60
Təkərlər	diskli, 6.75x19.5
Şinlərin ölçüsü	245/70R19.5
Ön asqı	asılı, satbilizatorla, ressorlu teleskopik amortizatorlu
Arxa asqı	asılı, satbilizatorla, ressorlu teleskopik amortizatorlu



ŞƏHƏRDAXİLİ AVTOBUS



ŞƏHƏRƏTRAFI AVTOBUS



ŞƏHƏR VƏ ŞƏHƏRƏTRAFI MARŞRUTLAR ÜÇÜN ALÇAQ DÖŞƏMƏLİ BÖYÜK TUTUMLU AVTOBUSLAR MAZ 107 / MAZ1075





Mühərrik	OM 926 LA (Avro-5) OM 906 (Avro-5)
Mühərrikin gücü, kVt (a.g.)	240 (326), 210 (286)
Sürət qutusu	Voith Diwa, Allison, avt., sürət azaldan əyləcli

Sifarişçinin istəyi ilə quraşdırılır:

Avtomatik mərkəzləşdirilmiş yağlama sistemi
Elektron məlumat sistemi
Arxa hərəkətin səs signalı
Sürücü üçün kondisioner
Motorxananın əlavə işıqlandırılması
Sürücü kabininin müstəqil hava qızdırıcısı
İkiqat şüşələr
Rəqəmsal taxoqraf

Model	MAZ 107	MAZ 1075
Qabarit ölçülər, mm	14480/2500/3210	
Təkər bazası, mm	6800+1615	
Təkərlər arası məsafə (ön/arxa), mm	2046/1825/2135	
Dönmə radiusu, m	12,5	
Pillənin yoldan hündürlüyü, mm	340, çökülü vəziyyətdə 270	
Tam çəkisi, kq	24100	
Arxa oxa düşən ağırlıq, kq	6100	
Oturacaq yerlərinin sayı	24,25,26,29	36
Nominal həcmi, nəfər	122 - 140	115
Maksimal sürət, km/s	105 - 110	
Təkərlər	diskli, 8.25x22.5	
Şinlərin ölçüsü	275/70R22.5	
Ön asqı	asılı, pnevmatik, 2 balonlu	
Arxa asqı	asılı, pnevmatik, 4 balonlu	

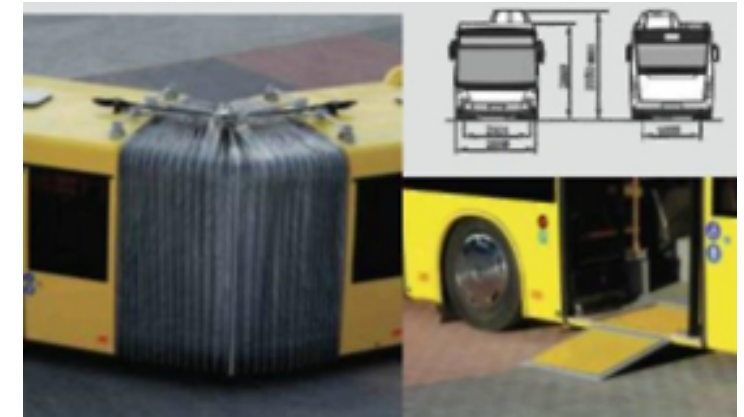

ŞƏHƏR DAXİLİ MARŞRUTLAR ÜÇÜN ALÇAQ DÖŞƏMƏLİ BÖYÜK TUTUMLU AVTOBUSLAR MAZ 215




Mühərrik	OM 926 LA (Avro-5)
Mühərrikin gücü, kVt (a.g.)	240 (326)
Sürət qutusu	ZF, avtomat, 6 pilləli, sürət azaldan əyləcli

Sifarişçinin istəyi ilə quraşdırılır:

Avtomatik mərkəzləşdirilmiş yağlama sistemi
Sürücü üçün kondisioner
Sərnişinlər üçün kondisioner
Sürücü kabininin müstəqil hava qızdırıcısı
İkiqat şüşələr
Rəqəmsal taxoqraf

Model	MAZ 215
Qabarit ölçülər, mm	18750/2550/3350
Təkər bazası, mm	5800+6862
Yoldan hündürlük, mm	130
Dönmə radiusu, m	12,5
Pillənin yoldan hündürlüyü, mm	340, çökülü vəziyyətdə 270
Tam çəkisi, kq	28000
Ön oxa düşən ağırlıq, kq	7000
Orta oxa düşən ağırlıq, kq	11500
Arxa oxa düşən ağırlıq, kq	9500
Oturacaq yerlərinin sayı	38
Nominal həcmi, nəfər	167
Maksimal sürət, km/s	85
Təkarlər	diskli, 8.25x22.5
Şinlərin ölçüsü	275/70R22.5
Ön asqı	asılı, pnevmatik, 2 balonlu
Arxa asqı	asılı, pnevmatik, 4 balonlu

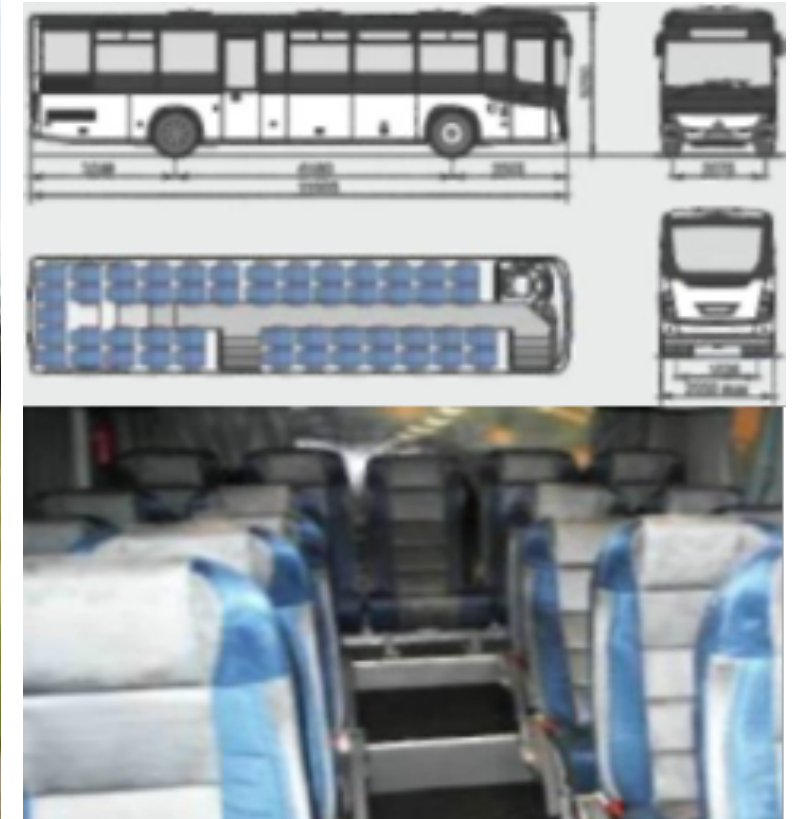

ŞƏHƏRƏTRAFI VƏ ŞƏHƏRLƏRARASI TURISTİK MARŞRUTLAR ÜÇÜN AVTOBUSLAR MAZ 231



Mühərrik	OM 926 LA (Avro-5)
Mühərrikin gücü, kVt (a.g.)	240 (326)
Sürət qutusu	ZF, mexaniki, 6 pilləli, sürət azaldan əyləcli


Sifarişçinin istəyi ilə quraşdırılır:

Avtomatik mərkəzləşdirilmiş yağlama sistemi
Mühərrikin müstəqil maye qızdırıcısının
taymeri
Sərnişinlər üçün kondisioner
Sürücü kabininin müstəqil hava qızdırıcısı
İkiqat şüşələr
Audio-video sistem
Mətbəx, soyuducu ilə


Model	MAZ 231
Qabarıq ölçülər, mm	11985/2550/3230
Təkər bazası, mm	6180
Təkərlər arası məsafə (ön/arxa), mm	2075/1826
Dönmə radiusu, m	12,5
Pillənin yoldan hündürlüyü, mm	380
Tam çəkisi, kq	19300
Ön oxa düşən ağırlıq, kq	7100
Arxa oxa düşən ağırlıq, kq	12200
Oturacaq yerlərinin sayı	49,51
Nominal həcmi, nəfər	80
Maksimal sürət, km/s	121
Təkərlər	diskli, 8.25x22.5
Şinlərin ölçüsü	295/80R22.5
Ön asqı	asılı, pnevmatik, 2 balonlu
Arxa asqı	asılı, pnevmatik, 4 balonlu



ŞƏHƏRDAXILI AVTOBUS

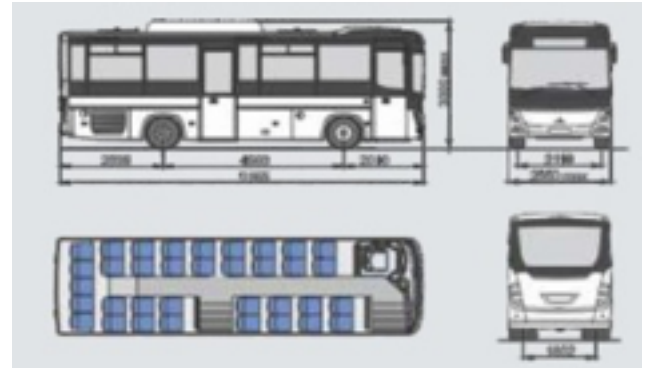

ŞƏHƏRƏTRAFI AVTOBUS

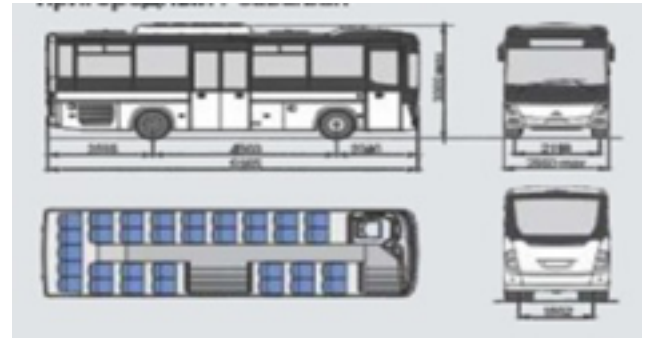

ŞƏHƏRƏTRAFI VƏ ŞƏHƏRLƏRARASI TURİSTİK MARŞRUTLAR ÜÇÜN AVTOBUSLAR MAZ 232 / MAZ 2321




Mühərrik	OM 924 LAV/2 (Avro-5)
Mühərrikin gücü, kVt (a.g.)	160 (218)
Sürət qutusu	ZF, mexaniki, 6 pilləli, sürət azaldan əyləclı

Sifarişçinin istəyi ilə quraşdırılır:

Avtomatik mərkəzləşdirilmiş yağlama sistemi
Elektron məlumat sistemi salon daxili tablo ilə
Arxa hərəkətin səs signalı
Sərnişinlər üçün kondisioner
Sürücü kabininin müstəqil hava qızdırıcısı
İkiqat şüşələr
Rəqəmsal taxoqraf

Model	MAZ 232	MAZ 2321
Qabarit ölçülər, mm	9165/2550/3300	
Təkər bazası, mm	4560	
Təkərlər arası məsafə (ön/arxa), mm	2110/1802	
Sərnişin qapılarını sayı, ədəd	2	3
Pillənin yoldan hündürlüyü, mm	340	
Tam çəkisi, kq	14000	
Ön oxa düşən ağırlıq, kq	4600	
Arxa oxa düşən ağırlıq, kq	9400	
Oturacaq yerlərinin sayı	35	33
Nominal həcmi, nəfər	35	59
Maksimal sürət, km/s	105 - 110	
Təkərlər	diskli, 6.75x19.5	
Şinlərin ölçüsü	265/70R19.5	
Ön asqı	asılı, pnevmatik, 2 balonlu	
Arxa asqı	asılı, pnevmatik, 4 balonlu	

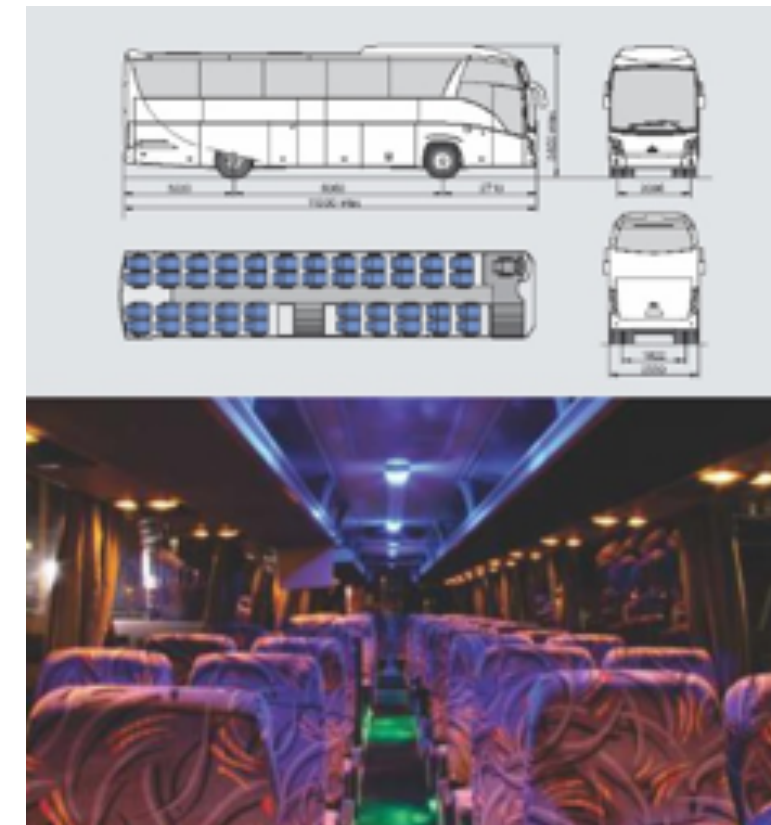

ŞƏHƏRƏTRAFI VƏ ŞƏHƏRLƏRARASI TURISTİK MARŞRUTLAR ÜÇÜN AVTOBUSLAR MAZ 251




Mühərrik	OM 457 LA (Avro-5)
Mühərrikin gücü, kVt (a.g.)	265 (360)
Sürət qutusu	ZF, mexaniki, 6 pilləli, sürət azaldan əyləcli

Sifarişçinin istəyi ilə quraşdırılır:

Arxa hərəkətin səs signalı
Mühərrikin müstəqil maye qızdırıcısının taymeri
Açılan masalı oturacaqlar

Model	MAZ 251
Qabarit ölçülər, mm	12000/2550/3820
Təkər bazası, mm	6060
Təkərlər arası məsafə (ön/arxa), mm	2096/1822
Pillənin yoldan hündürlüyü	380 mm
Tam çəkisi, kq	18000
Ön oxa düşən ağırlıq, kq	6500
Arxa oxa düşən ağırlıq, kq	11500
Oturacaq yerlərinin sayı	44,47,49
Nominal həcmi, nəfər	44,47,49
Maksimal sürət, km/s	134
Təkərlər	diskli, 8.25x22.5
Şinlərin ölçüsü	295/80R22.5
Ön asqı	müstəqil, pnevmatik, 2 balonlu, elektrik idarəetmə ilə
Arxa asqı	asılı, pnevmatik, 4 balonlu elektrik idarəetmə ilə

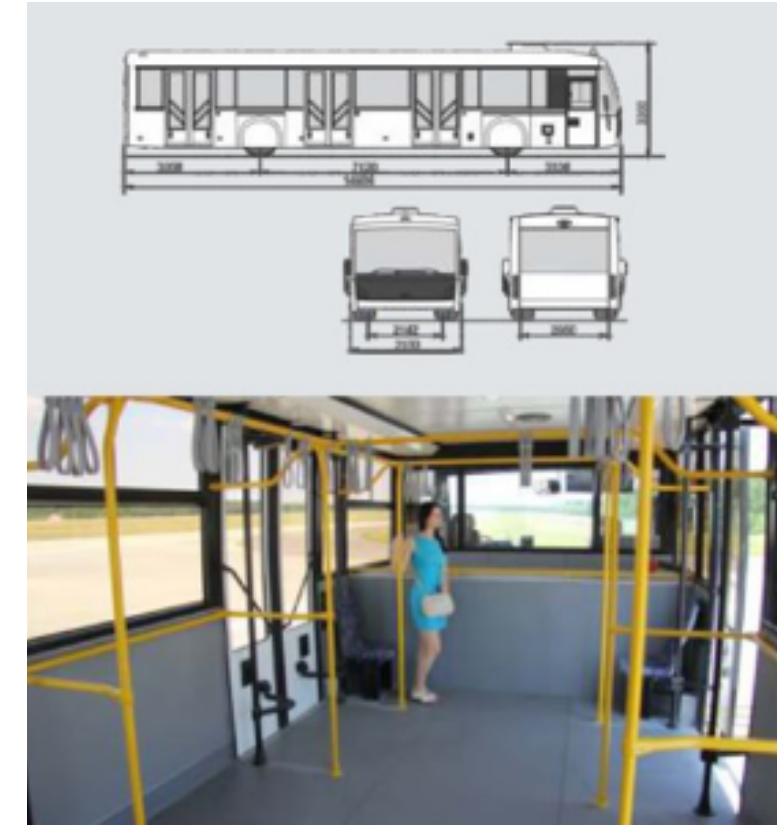

HAVA LIMANLARINDA SƏRNIŞIN DAŞINMASI ÜÇÜN ALÇAQ DÖŞƏMƏLİ AVTOBUSLAR MAZ 171



Mühərrik	Deutz BF4M1013FC(Avro-3)
Mühərrikin gücü, kVt (a.g.)	125 (170)
Sürət qutusu	ZF, avtomat, 5 pilləli

Sifarişçinin istəyi ilə quraşdırılır:

Avtomatik mərkəzləşdirilmiş yağlama sistemi
Mühərrikin müstəqil maye qızdırıcısının taymeri
Sürücü kabininin müstəqil hava qızdırıcısı
Sürücü üçün kondisioner
Sərnişinlər üçün kondisioner
Əlil arabasının girişi üçün açılan trap

Model	MAZ 241S
Qabarit ölçülər, mm	14400/3150/3200
Təkər bazası, mm	7120
Təkərlər arası məsafə (ön/arxa), mm	2142/2650
Pillənin yoldan hündürlüyü	300 mm
Tam çəkisi, kq	21420
Ön oxa düşən ağırlıq, kq	10710
Arxa oxa düşən ağırlıq, kq	10710
Oturacaq yerlərinin sayı	6
Nominal həcmi, nəfər	99 / 122
Maksimal sürət, km/s	134
Təkərlər	diskli, 11.75x22.5
Şinlərin ölçüsü	385/65R22.5
Ön asqı	asılı, pnevmatik, teleskopik amortizatorlarla
Arxa asqı	müstəqil, pnevmatik



XÜSUSİ TƏYİNATLI ŞƏHƏR VƏ ŞƏHƏRƏTRAFI MARŞRUT AVTOBUSLARI MAZ 131



Mühərrik	ЯМЗ-236Е2 (Avro-2)
Mühərrikin gücü, кВт (a.g.)	184 (250)
Sürət qutusu	FAST GEAR, mexaniki, 9 pilləli

Standart avadanlıq:

Daşınmaya dözümlü döşəmə
Arxa hərəkətin səs signalı
Daşınmaya dözümlü döşəmə
Luminiscent lampalar
Yan güzgülər dəsti
Yedəkləmə üçün avadanlıq

Model	MAZ 131
Qabarit ölçülər, mm	11470/2500/3530
Təkər bazası, mm	5700
Təkərlər arası məsafə (ön/arxa), mm	2068/2150
Tam çəkisi	16350 kq
Texniki icazə verilən çəki	19500 kq
Ön oxa düşən ağırlıq	6500 kq
Arxa oxa düşən ağırlıq	13000 kq
Oturacaq yerlərinin sayı	43 (+1+1)
Nominal həcmi, nəfər	72 (+1+1)
Maksimal sürət, km/s	90
Təkərlər	diskli, 12.00x22.5
Şinlərin ölçüsü	295/80R22.5
Asqı sistemi	ressorlu, stabilizatorlu
Əyləc sistemi	Pnevmatik
Yanacaq çəninin həcmi	280 litr

BÖYÜK VƏ ÇOX BÖYÜK TROLLEYBUS DƏSTLƏRİ

MAZ 103T / MAZ 203T / MAZ 215T



Model	MAZ 103T	MAZ 203T	MAZ 215T
Qabarit ölçülər, mm	12000/2500/3500	12000/2550/3500	18750/2550/3500
Tam çəkisi, kq	18000	18000	28000
Oturacaq yerlərinin sayı	25 - 30	27 - 32	36
Nominal həcmi, nəfər	85 - 97	87 - 97	146 - 160
Maksimal sürət, km/s	60	60	60

Əlavə seçimlər:

Sürücü üçün kondisioner
Sərnişinlər üçün kondisioner
İzolyasiya müqavimətini idarəetmə cihazı
Mərkəzi yağlama sistemi
İki kilometrə qədər avtonom qəza gedişi
Avtomatik yanğınsöndürmə sistemi

BELKOMMUNMAŞ E321 ELEKTROBUSU



E433 VİTOVT MAX ELEKTROBUSU



SUPER-KONDENSATORLARI ŞARJ EDƏN STANSİYA



ƏSAS TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏR

Tam şarjla qət edilən məsafə	50 km
Tam şarj müddəti (30%-dən az şarj qalmamaq şərtlə)	6 dəq
Tam doldurulmaya sərf olunan enerji	34kW
Sərnişin götürmə qabiliyyəti (ümumi)	83 nəfər
Oturacaq sayı (ancaq sərnişin)	26 nəfər
Elektrik mühərrikin gücü	180 kW
Elektrobusun çəkisi	12200 kq
Maksimal çəki	18000 kq
Maksimal sürət	60 km/saat
Xidmət müddəti (tsikl)	90,000
İstehsal müddəti	3,5 ay
Elektrobusun uzunluğu	12500 mm

DİGƏR ELEKTROBUSLARIN TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

Model	E490	E420	E433
	VİTOVT MINI	VİTOVT	VİTOVT MAX
Minimal dəf oluna bilən məsafə	49 km	44 km	39 km
Tam şarj müddəti (30%-dən az şarj qalmamaq şərtlə)	6 dəq	6 dəq	6 dəq
Sərnişin götürmə qabiliyyəti (ümumi)	75 nəfər	87 nəfər	153 nəfər
Oturacaq sayı (ancaq sərnişin)	18 nəfər	29 nəfər	38 nəfər
Elektrik mühərrikin gücü	100 kW	150 kW	180 kW
Elektrobusun çəkisi	9900 kq	12100 kq	17600 kq
Maksimal sürət	70 km/saat	60 km/saat	60 km/saat
Elektrobusun uzunluğu	9500 mm	12090 mm	18735 mm

ƏSAS TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏR

İstismar şərtləri	Tətbiq olunan mühit: *Təhlükəsizlik kateqoriyası - açıq havada istismar üçün *Temperatur diapazonu: -35°C — +40°C *Havanın rütubəti: ≤95%
Giriş gərginliyi	Dəyişən cərəyan 380V 50Hz
Çıxış cərəyanı	500A
Çıxış gərginliyi	DC600V
Qabarit ölçülər, mm (en*uz*hün)	4000x4650x5320
Tam kütlə	2350 kq



“GƏNCƏ BELARUS” TEXNİKASININ XEYRİNƏ GÜCLÜ ARQUMENTLƏR

- İstənilən şəraitdə işlərin görülməsi üçün geniş çeşidli modellər və modifikasiyalar;
- Yüksək səmərəlilik və minimum qulluq xərcləri hesabına əla üstünlüklər;
- Bəcarilən torpağın hər bir hektarından qənaət olunan 700 qramdan çox yanacaq;
- Güvənilən və uzunmüddətli istifadə;
- Traktor blok-qurma yanaşması hesabına, yüksək texnologiyalı sistem sifarişçini maşın-traktor aqreqatlarının ən yaxşı kombinasiyası ilə təchiz edir.
- Regionunuzda yerləşən diler və servis mərkəzlərinin mütəxəssisləri texnikaların əldə edilməsi, istismar olunması və qulluğuna dair informasiya dəstəyi və ixtisaslı yardımla sifarişçiləri daim təmin edir.
- Mobil xidmət və yüksək keyfiyyətli orijinal ehtiyat hissələrinin mövcudluğu Sizin texnikanızın daimi istismar imkanlarını qoruyur.





MOTOBLOK GƏNCƏ BELARUS 09H TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ



Model:	Belarus-09H
Mühərrik:	Honda GX270
Mühərrikin tipi:	benzin
Mühərrikin gücü, kvt (a.g):	6,6 (9)
Ötürücülərin sayı, qabaq/arxa:	4/2
Motoblokun təchiz olunmuş kütləsi, kq:	176
Uzunluğu/eni/hündürlüyü, mm:	1780x846x1070
Sürət, km/saat:	2,6-11,4
Yanacaq:	A-92
Yanacaq sərfiyyatı, qr/kvt saat:	319Am et etur re



MINİTRAKTOR GƏNCƏ BELARUS 132 TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ



Model:	Belarus-132
Təkər formulu:	4x4
Mühərrik:	Honda GX 390
Mühərrikin tipi:	benzin
Mühərrikin gücü, kvt (a.g):	9,6 (13)
Ötürücülərin sayı, qabaq/arxa:	4/3
Minitraktorun təchiz olunmuş kütləsi, kq:	532
Təkər bazası, mm:	1030
Uzunluğu/eni/hündürlüyü, mm:	2500x1000x2000
Sürət, km/saat:	2,83-17,72
Yanacaq:	A-92
Yanacaq sərfiyyatı, qr/kvt saat:	313



MİNİTRAKTOR GƏNCƏ BELARUS 152 TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ



AZƏRBAYCAN
İSTEHSAI

Model:	Belarus-152
Təkər formulu:	4x4
Mühərrik:	Honda GX 390
Mühərrikin tipi:	benzin
Mühərrikin gücü, kv (a.g):	9,6 (13)
Ötürücülərin sayı, qabaq/arxa:	4/3
Minitraktorun təchiz olunmuş kütləsi, kq:	615
Təkər bazası, mm:	1125
Uzunluğu/eni/hündürlüyü, mm:	2300x980x1970
Sürət, km/saat:	2.96-18.46
Yanacaq:	A-92
Yanacaq sərfiyyatı, qr/kv saat:	326



TRAKTOR

GƏNCƏ BELARUS 320

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ



Model:	Belarus-320
Təkər formulu:	4x4
Mühərrik:	LOMBARDINI LDW1603/B3
Mühərrikin tipi:	dizel
Silindrlərin sayı:	3
Mühərrikin gücü, kv (a.g):	26,5 (36,0)
Ötürücülərin sayı, qabaq/arxa:	16/8
Traktorun təchiz olunmuş kütləsi, kq:	1720
Təkər bazası, mm:	1690
Uzunluğu/eni/hündürlüyü, mm:	3100x1550x2150
Sürət, km/saat:	1,0-25,2
Yanacaq:	dizel
Yanacaq çəninin həcmi, l:	32
Təkərlərin ölçüsü:	
Qabaq:	7,5L – 16
Arxa:	12,4L – 16



TRAKTOR

GƏNCƏ BELARUS 422

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ



Model:	Belarus-422
Təkər formulu:	4x4
Mühərrik:	LOMBARDINI LDW 2204 (Tier 3A)
Mühərrikin tipi:	dizel
Silindrlərin sayı:	4
Mühərrikin gücü, kvt (a.g):	36,6 (49,8)
Ötürücülərin sayı, qabaq/arxa:	16/8
Traktorun təchiz olunmuş kütləsi, kq:	2180
Təkər bazası, mm:	1850
Uzunluğu/eni/hündürlüyü, mm:	3340x1570x2220
Sürət, km/saat:	1,0-31,7
Yanacaq:	dizel
Yanacaq çəninin həcmi, l:	95
Təkərlərin ölçüsü:	
Qabaq:	210/80R16
Arxa:	11,2 – 20



TRAKTOR GƏNCƏ BELARUS 622 TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ



Model:	Belarus-622
Təkər formulu:	4x4
Mühərrik:	LOMBARDINI LDW 2204 (Tier 3A)
Mühərrikin tipi:	dizel
Silindrlərin sayı:	4
Mühərrikin gücü, kvt (a.g):	46 (62,5)
Ötürücülərin sayı, qabaq/arxa:	16/8
Traktorun təchiz olunmuş kütləsi, kq:	2410
Təkər bazası, mm:	1930
Uzunluğu/eni/hündürlüyü, mm:	3450x1700x2380
Sürət, km/saat:	1,2-36,6
Yanacaq:	dizel
Yanacaq çəninin həcmi, l:	95
Təkərlərin ölçüsü:	
Qabaq:	12,4L – 16
Arxa:	360/70R24



TRAKTOR

GƏNCƏ BELARUS 80.1 / 82.1

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ



Model:	Belarus-80.1 / 82.1
Təkər formulu:	4x2
Mühərrik:	D-243
Mühərrikin tipi:	dizel
Silindrlərin sayı:	4
Mühərrikin gücü, kv (a.g):	60 (81,6)
Ötürücülərin sayı, qabaq/arxa:	18/4
Traktorun təchiz olunmuş kütləsi, kq:	3770 / 4000
Təkər bazası, mm:	2370 / 2450
Uzunluğu/eni/hündürlüyü, mm:	4120x1970x2780 / 4120x1970x2800
Sürət, km/saat:	1,9–34,3/4
Yanacaq:	dizel
Yanacaq çəninin həcmi, l:	120
Təkərlərin ölçüsü:	
Qabaq:	9,0 – 20 / 11,2 – 20
Arxa:	15,5R38



PAMBIQ TRAKTORU GƏNCƏ BELARUS 80x/100x TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ



Model:	Belarus-80X / 100X
Təkər formulu:	3x2
Mühərrik:	D-243 / D-245
Mühərrikin tipi:	dizel
Silindrlərin sayı:	4
Mühərrikin gücü, kvt (a.g):	60 (81) / 77 (105)
Ötürücülərin sayı, qabaq/arxa:	18/4
Traktorun təchiz olunmuş kütləsi, kq:	3700 / 3800
Təkər bazası, mm:	2470
Uzunluğu/eni/hündürlüyü, mm:	4040x2300x2800
Sürət, km/saat:	1,9–18.4
Yanacaq:	dizel
Yanacaq çəninin həcmi, l:	130
Təkərlərin ölçüsü:	
Qabaq:	12-16
Arxa:	15,5R38



TRAKTOR GƏNCƏ BELARUS 892 TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ



Model:	Belarus-892
Təkər formulu:	4x4
Mühərrik:	D-245.5
Mühərrikin tipi:	dizel
Silindrlərin sayı:	4
Mühərrikin gücü, kv (a.g):	65 (89)
Ötürücülərin sayı, qabaq/arxa:	18/4
Traktorun təchiz olunmuş kütləsi, kq:	4150
Təkər bazası, mm:	2450
Uzunluğu/eni/hündürlüyü, mm:	4120x1970x2850
Sürət, km/saat:	2.1-38.2
Yanacaq:	dizel
Yanacaq çəninin həcmi, l:	130
Təkərlərin ölçüsü:	
Qabaq:	360/70R20
Arxa:	16.9R38



TRAKTOR

GƏNCƏ BELARUS 920.4

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ



Model:	Belarus-920.4
Təkər formulu:	4x4
Mühərrik:	D-245.43 S3A
Mühərrikin tipi:	dizel
Silindrlərin sayı:	4
Mühərrikin gücü, kvt (a.g):	84,3/62,0
Ötürücülərin sayı, qabaq/arxa:	14/4
Traktorun təchiz olunmuş kütləsi, kq:	4000
Təkər bazası, mm:	2450
Uzunluğu/eni/hündürlüyü, mm:	4440x1970x2850
Sürət, km/saat:	2.78-39.9
Yanacaq:	dizel
Yanacaq çəninin həcmi, l:	135
Təkərlərin ölçüsü:	
Qabaq:	360/70R24
Arxa:	18.4/70R34



TRAKTOR

GƏNCƏ BELARUS 921.3

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ



Model:	Belarus-921.3
Təkər formulu:	4x4
Mühərrik:	D-245.582
Mühərrikin tipi:	dizel
Silindrlərin sayı:	4
Mühərrikin gücü, kv (a.g):	70 (95)
Ötürücülərin sayı, qabaq/arxa:	18/4
Traktorun təchiz olunmuş kütləsi, kq:	3925
Təkər bazası, mm:	2440
Uzunluğu/eni/hündürlüyü, mm:	4100x1600x2350
Sürət, km/saat:	1.4-27
Yanacaq:	dizel
Yanacaq çəninin həcmi, l:	95
Təkərlərin ölçüsü:	
Qabaq:	265/70R16
Arxa:	420/70R24



TRAKTOR

GƏNCƏ BELARUS 1221.3

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ



Model:	Belarus-1221.3
Təkər formulu:	4x4
Mühərrik:	D-260.2S2
Mühərrikin tipi:	dizel
Silindrlərin sayı:	6
Mühərrikin gücü, kvt (a.g):	100 (136)
Ötürücülərin sayı, qabaq/arxa:	16/8
Traktorun təchiz olunmuş kütləsi, kq:	5730
Təkər bazası, mm:	2760
Uzunluğu/eni/hündürlüyü, mm:	4500x2300x2850
Sürət, km/saat:	1.5-35
Yanacaq:	dizel
Yanacaq çəninin həcmi, l:	140
Təkərlərin ölçüsü:	
Qabaq:	420/70R24
Arxa:	18.4R38



TRAKTOR

GƏNCƏ BELARUS 1523

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ



Model:	Belarus-1523
Təkər formulu:	4x4
Mühərrik:	D-260.1
Mühərrikin tipi:	dizel
Silindrlərin sayı:	6
Mühərrikin gücü, kvk (a.g):	114 (155)
Ötürücülərin sayı, qabaq/arxa:	16/8
Traktorun təchiz olunmuş kütləsi, kq:	6250
Təkər bazası, mm:	2760
Uzunluğu/eni/hündürlüyü, mm:	4710x2250x3000
Sürət, km/saat:	1.73-32.34
Yanacaq:	dizel
Yanacaq çəninin həcmi, l:	250
Təkərlərin ölçüsü:	
Qabaq:	420/70R24
Arxa:	520/70R38



TRAKTOR GƏNCƏ BELARUS 2022.4 TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ



Model:	Belarus-2022.4
Təkər formulu:	4x4
Mühərrik:	D-260.4S3A
Mühərrikin tipi:	dizel
Silindrlərin sayı:	6
Mühərrikin gücü, kvt (a.g):	156 (212)
Ötürücülərin sayı, qabaq/arxa:	24/12
Traktorun təchiz olunmuş kütləsi, kq:	7220
Təkər bazası, mm:	2920
Uzunluğu/eni/hündürlüyü, mm:	5230x2400x3120
Sürət, km/saat:	1.86-39.7
Yanacaq:	dizel
Yanacaq çəninin həcmi, l:	370
Təkərlərin ölçüsü:	
Qabaq:	420/70R24
Arxa:	580/70R42



TRAKTOR **GƏNCƏ BELARUS 2103** **TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ**



Model:	Belarus-2103
Təkər formulu:	tırtılı
Mühərrik:	D-260.4S2
Mühərrikin tipi:	dizel
Silindrlərin sayı:	6
Mühərrikin gücü, kv (a.g):	156 (212)
Ötürücülərin sayı, qabaq/arxa:	16/8
Traktorun təchiz olunmuş kütləsi, kq:	10500
Təkər bazası, mm:	2300
Uzunluğu/eni/hündürlüyü, mm:	6250x2100x2950
Sürət, km/saat:	3.08-26.12
Yanacaq:	dizel
Yanacaq çəninin həcmi, l:	500
Dönmə mexanizminin idarəedilməsi:	sükanlı
Tırtılın eni, mm:	5000



TRAKTOR GƏNCƏ BELARUS 3522 TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ



Model:	Belarus-3522
Təkər formulu:	4x4
Mühərrik:	TCD 2013 L06 4V
Mühərrikin tipi:	dizel
Silindrlərin sayı:	6
Mühərrikin gücü, kvt (a.g):	261 (355)
Ötürücülərin sayı, qabaq/arxa:	24/12
Traktorun təchiz olunmuş kütləsi, kq:	20000
Təkər bazası, mm:	3000
Uzunluğu/eni/hündürlüyü, mm:	6500x2740x3350
Sürət, km/saat:	2.4-40
Yanacaq:	dizel
Yanacaq çəninin həcmi, l:	650
Təkərlərin ölçüsü:	
Qabaq:	600/65R34
Arxa:	580/70R42



XÜSUSİ TRAKTOR GƏNCƏ BELARUS MU-446 TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ



Model:	Belarus MU-466
Təkər formulu:	4x4
Mühərrik:	D-245.2S2
Mühərrikin tipi:	dizel
Silindrlərin sayı:	4
Mühərrikin gücü, kv (a.g):	90 (122)
Ötürücülərin sayı, qabaq/arxa:	14/4
Traktorun təchiz olunmuş kütləsi, kq:	8500
Təkər bazası, mm:	2684
Uzunluğu/eni/hündürlüyü, mm:	6500x2400x3000
Sürət, km/saat:	15-39,9
Yanacaq:	dizel
Yanacaq çəninin həcmi, l:	130
Təkərlərin ölçüsü:	
Qabaq:	10,00R20
Arxa:	10,00R20



XÜSUSİ TRAKTOR GƏNCƏ BELARUS MUP-351 TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ



Model:	Belarus MUP-351
Təkər formulu:	4x4
Mühərrik:	D-243
Mühərrikin tipi:	dizel
Silindrlərin sayı:	4
Mühərrikin gücü, kv (a.g):	60 (82)
Ötürücülərin sayı, qabaq/arxa:	18/4
Traktorun təchiz olunmuş kütləsi, kq:	5700
Təkər bazası, mm:	2684
Uzunluğu/eni/hündürlüyü, mm:	7000x2200x3000
Sürət, km/saat:	8-16
Yanacaq:	dizel
Yanacaq çəninin həcmi, l:	130
Çalovun həcmi, m3:	0.7
Süpürgə avadanlığının eni, mm:	1730



XÜSUSİ TRAKTOR GƏNCƏ BELARUS EP-491 TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ



Model:	Belarus EP-491
Təkər formulu:	4x4
Mühərrik:	D-245.5
Mühərrikin tipi:	dizel
Silindrlərin sayı:	4
Mühərrikin gücü, kvk (a.g):	65 (88)
Ötürücülərin sayı, qabaq/arxa:	8/8
Traktorun təchiz olunmuş kütləsi, kq:	7100
Təkər bazası, mm:	2684
Uzunluğu/eni/hündürlüyü, mm:	6700x2350x3800
Sürət, km/saat:	4-20
Yanacaq:	dizel
Yanacaq çəninin həcmi, l:	130
Çalovun həcmi, m3:	0.12; 0.25; 0.3
Qazma dərinliyi, mm :	4350
Boşaltma yüksəkliyi, mm:	2800



TRAKTOR PAMBIQ QOŞQUSU

GƏNCƏ BELARUS 2ÖTQ-6

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ



Model:	2ÖTQ-6
Növü: sağa və sola hidravlik qaldırıcı, boşaldan, 2 oxlu	qoşma, sağa və sola özünəboşaldan
Təyinatı:	Pambiq daşıma
Eni/Uzunluğu/Hündürlüyü: mm	2500/5880/2710
Banın tutumu: m ³	15
Oxların sayı: ədəd	2
Əsas yanlığın (bortun) sayı və hündürlüyü: ədəd x sm	4 x 600
Arxa qoşqu bəndi və hidravlik sistemin qoşqusu:	Var, 2 ədəd çıxış
Tam yüklə tələb olunan gücü: a.g.	60 və çox
Əyləc sistemi:	hidravlik
Əlavə yanlıqların hündürlüyü: mm	900
Əlavə yanlıqla qoşqunun yük götürmə qabiliyyəti: ton	6 və çox
Təkərlərin sayı və ölçüsü:	4 x 9.00/R 16
Qoşqunun koleyası: mm	1850
Banın yüklə qalxma bucağı yanlara boşaltdıqda: dərəcə	50°
Qaldırıcı silindirlərin tam açılması vəziyyətində uzunluğu: mm	1800
Arxa işıqlandırması:	3 lampalı, 2 ədəd fənər
Banın döşəməsində eninə yönəldici tamaşalar (700-800 mm intervalla): ədəd	6
Çəkisi: kq	2300 ±20



TAXILYIĞAN KOMBAYN “PALESSE” KZS-575

Mühərrikin markası	D-260.1
Mühərrikin nominal gücü, kVt/at gücü	114 / 155
Yanacaq çəninin tutumu, litr	300
Adapterlər	
Taxılbiçən JZK	4,0 / 5,0
Yığım üçün uyğunlaşdırma qurğusu, m	5,0
Taxıl döyümü sistemi, m	
Üyüdən aparatın tipi	barabanlı
Üyüdən barabanın eni, mm	1200
Üyüdən barabanın diametri, mm	800
Üyüdən barabanın fırlanma tezliyi, dövr/dəq	510...875
Barabanaltı sahə, m ²	1,1
Barabanın gövdəsinin bucağı, dərəcə	130
Separasiya və təmizləmə sistemi	
Saman separatorunun tipi	klavişli
Samansilkələyən toxmacığın dili, ədəd	4
Toxmacıqların dilinin uzunluğu, mm	4100
Separasiyanın sahəsi, m ²	4,92
Ələyin ümumi təmizləmə sahəsi, m ²	3,86
Təmizləmə pərinin fırlanma tezliyi, dövr/dəq	318...990
Taxıl bunker	
Bunkerin həcmi, m ³	3,2
Taxılın boşaldılma hündürlüyü, mm	2800
Taxıl boşaldılmasının sürəti, litr/s	40
Samanxırdalayan bıçaqlar, ədəd	-
Hərəkət hissəsi	
İşlək vəziyyətdə hərəkət sürəti, km/s	8
Nəqliyyatın hərəkət sürəti, km/s	20
İşıq izi, mm	300
Qabarit ölçüləri və kütləsi	
İş vəziyyətində uzunluğu, eni, hündürlüyü, mm	9900 / 4400 / 4000
Hərəkət vəziyyətində uzunluğu, eni, hündürlüyü, mm	16600 / 3800 / 4000
Kombaynın taxıldöyəninin kütləsi, kq	10100



TAXILYĞAN KOMBAYN SAMPO – SR2065

Mühərrik markası	AGCO Power
Mühərrikin nominal gücü, kVt/a.g.	136/185
Yanacaq çəninin tutumu, litr	350
Taxılbiçən, m	4.5
Üyüdən barabanın fırlanma tezliyi, dövr/dəq.	1020
Barabanaltı sahə, m ²	0.51
Barabanın gövdəsinin bucağı, dərəcə	105
Saman separatorunun tipi	Dəyişilən
Samansilkələyən toxmacığın dili, ədəd	5
Ələyin ümumi təmizləmə sahəsi, m ²	4.8
Təmizləmə pərinin fırlanma tezliyi, dövr/dəq.	4001150
Taxıl bunkerin həcmi, m ³	4.2
Taxılın boşaldılma hündürlüyü, mm	4
Yerdən hündürlük, mm	430
Hərəkət vəziyyətində uzunluğu, eni, hündürlüyü mm	8680/4500/3650
Kombayn taxıldöyəninin kütləsi, kq	7700



GƏNCƏ AVTOMOBİL
ZAVODU